

GOTHA



Description

Module led innovant de part sa conception et son design. Conçu en aluminium, pour un refroidissement optimal, il est alimenté par son driver dédié.

Conçu pour remplacer les spots au format PAR16.

Bien qu'ayant un flux lumineux nettement supérieure à une source halogène classique ou source led GU10 il s'intégrera dans tous les plafonds grace à sa faible profondeur d'encastrement.

Idéal pour commerces, bureaux, villas ...



Compatible avec notre
gamme de 16 collerettes
IP20 et IP65 RT2012



GOTHA

GOTHA6/WW

Consommation 6W
IRC 82 Ra
Temp de couleur 3000°K
Rendu lumineux 480 lm

GOTHA6/NW

Consommation 6W
IRC 82 Ra
Temp de couleur 4000°K
Rendu lumineux 520 lm



GOTHA8.5/WW

Consommation 8.5W
IRC 82 Ra
Temp de couleur 3000°K
Rendu lumineux 700 lm

Variable Oui
Tension 220-230V
Fréquence 50-60Hz
UGR NC
Faisceau 60° / 38°*
Durée de vie L70 @40.000h
Indice de Protection IP IP20
Indice de protection IK IK04
Classe électrique II

***Option sur commande : 38°**

Dimensions

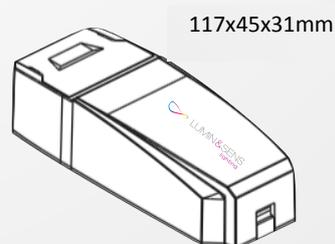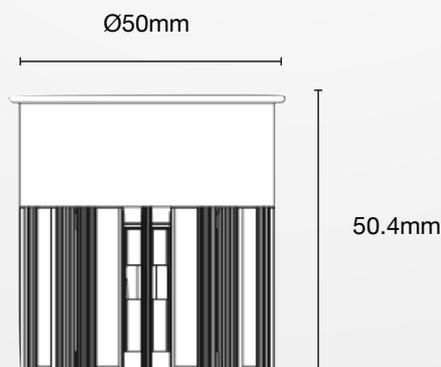

Driver fourni

