

AMPOULE MR16 À LED 6W



Réf: MR16-6W/CCT 6w



Réduire le cout énergétique tout en ayant une qualité de lumière supérieure aux ampoules 50w incandescente est possible grace à nos ampoules 6w.

Réduction des coûts de maintenance et de consommation électrique par rapport aux halogènes.

Jusqu'a 90% d'économies réalisé. Un retour sur investissement très rapide.

Corps en aluminium pure 226W.m/k permettant une excellente gestion thermique de la structure par son forgeage à froid.

Equipé d'un réflecteur en plastique PMMC à haute transmission lumineuse afin de garantir un meilleur éclairage et de limiter les pertes.

Design unique.

Compatible avec les transformateur ferromagnétiques ou nos drivers special led.

Non compatible avec les alimentations électroniques.

Source: 1 led COB

Rendement lumineux: jusqu'a 93lm/w

Intensité lumineuse: 1000cd

Dimensions: H52xD50mm

Poids 45g

Couleurs:

CCT 2700°K 500lm

CCT 4000°K 520lm

Facteur de puissance : 0.94

Indice de rendu des couleurs: 83Ra

Angle d'ouverture du faisceau: 60°

Culots : MR16/GU5.3 ACDC12V

Allumage instantané


50.000 allumages

Durée de vie: 40.000h


Ne scintille pas. Ne dégage pas d'UV. Ne contient pas de mercure.
Est favorable à l'environnement par sa conception et par sa performance énergétique..

Idéal pour une utilisation dans des restaurants, hotels, habitations résidentielles, boutiques, bureaux ...

Réf: MR16-6W/CCT

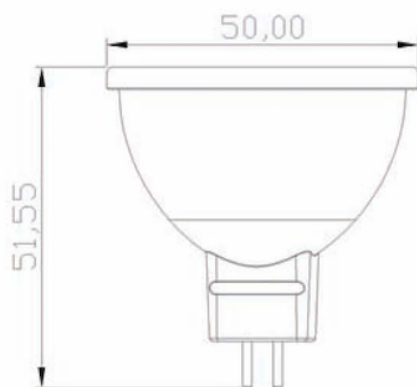

Dimensions en mm

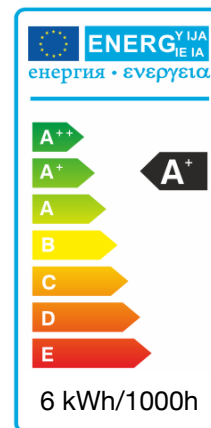

Classe énergétique



Précautions:

- Plage de fonctionnement de -20° à +40°
- Il est fortement recommandé de ne pas manipuler l'ampoule pendant son fonctionnement, son revêtement peut atteindre 73°C.
- A ne pas utiliser dans un espace restreint ou à proximité de matériaux sensible à la chaleur.

