


Cette **APPLIQUE MURALE** est un luminaire d'extérieur IP54 et IK06 non dimmable.




Puissance	10W , 18W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000°K
Flux lumineux	800 lm sortant, 1450 lm
Rendement lumineux	80lm/w
Led	SMD
Driver	LS
Variable	Non variable
Tension	AC 230V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.95
Faisceaux	120°
Durée de vie Ta30°C @L70	35.000h

Ce luminaire est idéal par son design élégant et épuré, pour des hôtels, couloirs de résidence, ou terrasses de villa.

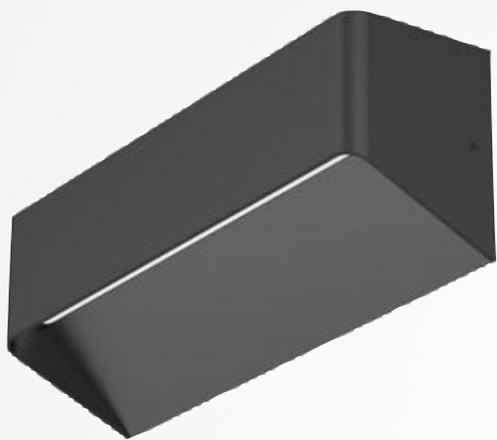

TERA

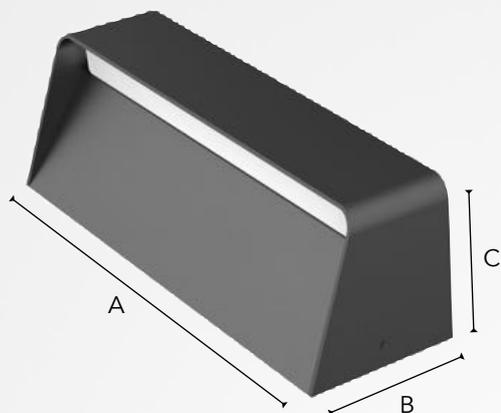

Indice de Protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	750°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure	PC / Aluminium
RAL	Noire, Blanche
Poids	0.45 kg / 0.9 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans
Dimensions 10W	A 150 x B 100x C 92mm
Dimensions 18W	A 300 x B 100 x C 92mm

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: TERA18B/830

	PUISSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
TERA	10 10 WATTS	N NOIRE	/830 3000°K IRC80
	18 18 WATTS	B BLANCHE	/840 4000°K IRC80