

Cette **APPLIQUE MURALE** est un luminaire d'extérieur IP65 et IK10 non dimmable.




Puissance	18W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000-4000-5700°K
Flux lumineux	1500 -1850 lm
Rendement lumineux	90lm/w
Led	SMD
Driver	LS
Variable	Non variable
Tension	AC 230V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.95
Faisceaux	110°
Durée de vie Ta30°C @L70	35.000h

Ce luminaire est idéal par son design élégant et épuré, pour des hôtels, couloirs de résidence, terrasses de villa.



Switch intégré pour choisir la couleur
3000°K - 4000°K - 5700°K

NERA

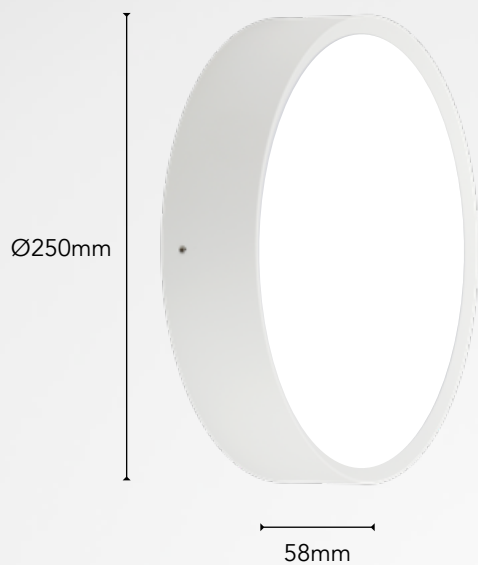

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	750°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure	PC / Aluminium
RAL	Noire, Blanche
Poids	0.85 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans
Dimensions	Ø250 x 58mm

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: NERA18B/830

	PUISSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
NERA	18 18 WATTS	N NOIRE	/CCT 3000°K 4000°K 5700°K
		B BLANCHE	