


La KLEA est une applique murale d'extérieur IP65 et IK08. Mais convient tout aussi bien en intérieur.

Elle est équipée de deux jeux de volets permettant le réglage des faisceaux indépendamment. Haut et bas.





<b>Puissance</b>	6W (2x3w)
<b>IRC</b>	80Ra
<b>Temp de couleur</b>	3000K, 4000K
<b>Flux lumineux</b>	2 x 200lm
<b>Rendement lumineux</b>	66lm/w
<b>Led</b>	SMD Philips
<b>Driver</b>	Actec
<b>Variable</b>	Non variable
<b>Tension</b>	AC 230V
<b>Fréquence</b>	50-60Hz
<b>Facteur de puissance</b>	> 0.95
<b>Faisceaux</b>	Ajustable
<b>Durée de vie Ta30°C @L70</b>	35.000h

Ce luminaire est idéal par son design élégant et épuré, façade d'hôtels, de villas, couloirs etc..  
Corps en aluminium et revêtement poudré résistant à la corrosion et brouillard marin

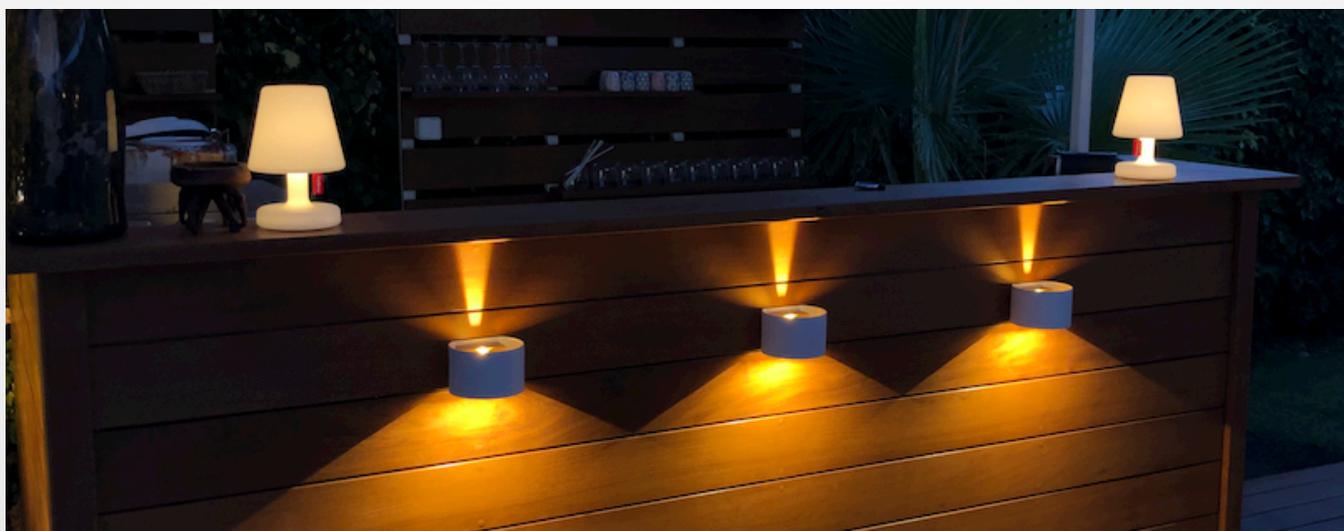

# KLEA 6W

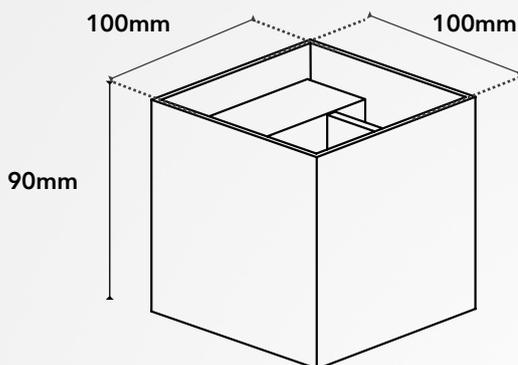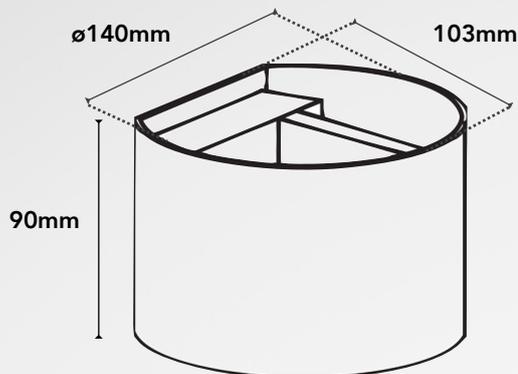

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+60°C
Structure	Fonte d'aluminium / Verre
RAL	Dorée, Anthracite, Blanc, Marron
Poids	0.8 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans
Dimensions	90 x ø140mm

**TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:** EX: KLEA6-DO/830 & CAPKLEA6/RB



**KLEA**

**6**  
2x3 WATTS

+

PUISSANCE

COULEUR

T° DE COULEUR

**-B**  
BLANC

**-DO**  
DORE

**-AN**  
ANTHRACITE

**-N**  
NOIR

**-M**  
BRUN

**/N**  
NOIR

**/830**  
3000°K IRC80

**/840**  
4000°K IRC80



 **CAPKLEA6/RB**

 **CAPKLEA6/RA**

 **CAPKLEA6/RN**

 **CAPKLEA6/RM**

 **CAPKLEA6/CB**

 **CAPKLEA6/CA**

 **CAPKLEA6/CN**

 **CAPKLEA6/CM**

