


La **DOBLE** applique murale double faisceau haut/bas est un luminaire d'extérieur IP65 et IK06 non dimmable.




Puissance	2x5W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000°K, 4000°K
Flux lumineux	800 lm, 900 lm
Rendement lumineux	80lm/w, 90lm/w
Led	COB
Driver	LS
Variable	Non variable
Tension	AC 230V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	24°
Durée de vie Ta30°C @L70	45.000h

Ce luminaire est idéal par son design élégant et épuré, pour des hôtels, couloirs de résidence, ou terrasses de villa.

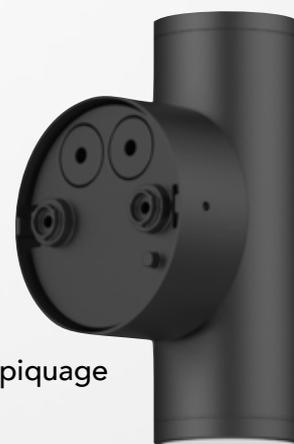

Entrée & sortie pour repiquage

DOBLE 10W

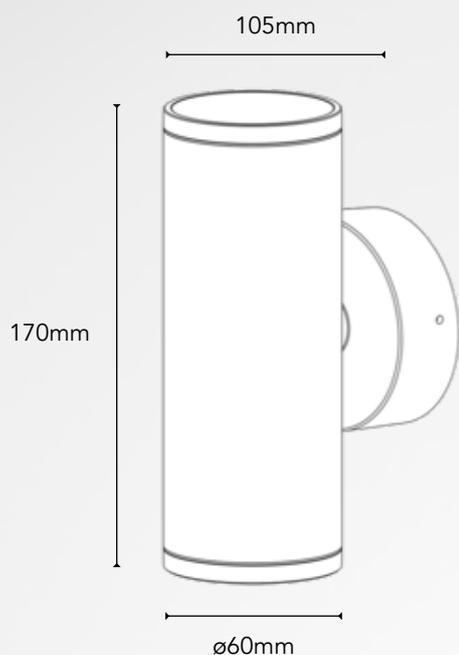

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	750°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+55°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure	Verre & Aluminium 6063
RAL	Noire 9005, Blanche 9016, Chrome
Poids	0.6kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans
Dimensions 10W	h170 x ø60x P105mm

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: DOBLE10B/830

	PUISSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
DOBLE	10 10 WATTS	N NOIRE	/830 3000°K IRC80
		B BLANCHE	/840 4000°K IRC80
		C CHROME	