

Cette **APPLIQUE MURALE** est un luminaire d'extérieur à détection IP65 et IK10 non dimmable.




<b>Puissance</b>	1x9W / 2x9W
<b>IRC</b>	
<b>Temp de couleur</b>	
<b>Flux lumineux</b>	
<b>Rendement lumineux</b>	80Ra
<b>Led</b>	3000°K
<b>Driver</b>	2x750 lm
<b>Variable</b>	80lm/w
<b>Tension</b>	COB
<b>Fréquence</b>	LS
<b>Facteur de puissance</b>	Non variable
<b>Faisceaux</b>	AC 230V
<b>UGR</b>	50-60Hz
<b>Durée de vie Ta30°C @L70</b>	> 0.95
<b>Option</b>	60°

Declinable en 1x9w ou 2x9w

Ce luminaire est idéal par son design élégant et épuré, pour des hôtels, couloirs de résidence, terrasses de villa.



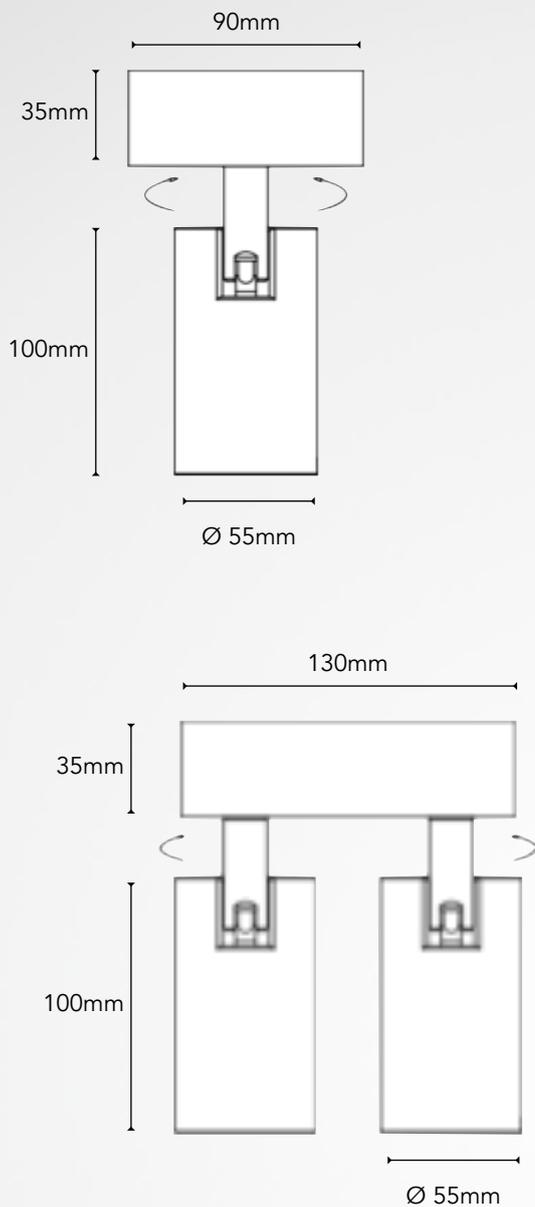

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	750°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure	Aluminium
RAL	Noire
Poids	kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans
Dimensions	Voir schémas

**TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:** EX: HIBO18-N-S/830

	PUISSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
HIBO	9 9 WATTS	N NOIRE	-S A DETECTION
	18 2X9 WATTS		/830 3000°K
			/ SANS DETECTION