

Le **MURO** est une applique murale de notre gamme de balisage. Celui-ci s'installe en pose et non en encastré.




Ce luminaire est idéal par son design élégant et épuré, pour des hôtels, murets, allées de jardins, escaliers extérieurs ...

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Puissance | 5W |
| IRC | 80Ra |
| Temp de couleur | 3000°K |
| Flux lumineux | 220lm, |
| Rendement lumineux | 44lm/w |
| Led | SMD |
| Driver | LS |
| Variable | Non variable |
| Tension | AC 230V |
| Fréquence | 50-60Hz |
| Facteur de puissance | > 0.9 |
| Faisceaux | 60° |
| Durée de vie Ta30°C @L70 | 50.000h |



MURO 5W

Entrée & sortie pour repiquage

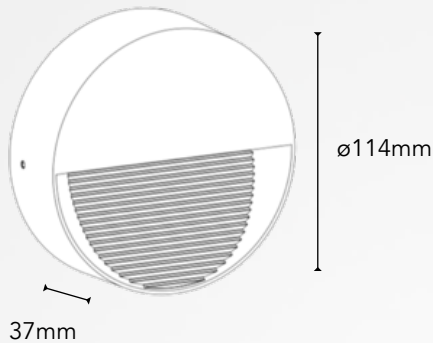

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Indice de Protection IP | IP65 |
| Indice de protection IK | IK08 |
| Test au fil incandescent | 850° |
| Classe électrique | I |
| Temp° de fonctionnement | -20°C + 45°C |
| Temp° critique | +60°C |
| Protection surchauffe | Oui |
| Protection surtensions | Oui |
| Protection court-circuit | Oui |
| Structure | Verre & Aluminium 6063 |
| RAL | Noire 9005 , Blanche 9016 |
| Poids | 0.33kg |
| Certifications | CE, RoHs, LVD, EN60598 |
| Risque Photobiologique | RG0 |
| Garantie | 3 ans |
| Dimensions 10W | ø114x P35mm |

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: MURO5-N/830

| | PUISSANCE | COULEUR | T° DE COULEUR |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| MURO | 5 5 WATTS | -N NOIRE | /830 3000°K IRC80 |
| | | -B BLANCHE | /840* 4000°K IRC80 |

* Sur commande