




LINO est une gamme de tête candélabre LED. Idéal pour éclairer les petits parkings, trottoirs, squares, résidences, chemins piétons etc...


Candélabre design disponible en deux puissances et en deux couleurs. Composé en alliage d'aluminium, il résistera à la corrosion. Equipé de LED très performantes et fiables qui permettront un contrôle du flux lumineux sur la durée de vie du projecteur. Livré seul sans mât.



<b>Consommation</b>	25W / 50W	<b>Variable</b>	Non
<b>IRC</b>	70Ra, 80Ra (optionnel)	<b>Tension</b>	100-240V
<b>Temp de couleur</b>	3000°K, 4000°K, 5000°K	<b>Fréquence</b>	50-60Hz
<b>Flux lumineux</b>	3.200 lm / 6.500 lm (5000°K)	<b>Facteur de puissance</b>	> 0.92
<b>Rendement lumineux</b>	130lm/w	<b>Faisceaux</b>	150x50°
<b>Led</b>	Nichia	<b>Durée de vie Ta30°C @L70</b>	90.000h
<b>Driver</b>	Sosen	<b>Options</b>	Cellule photosensible (lux)

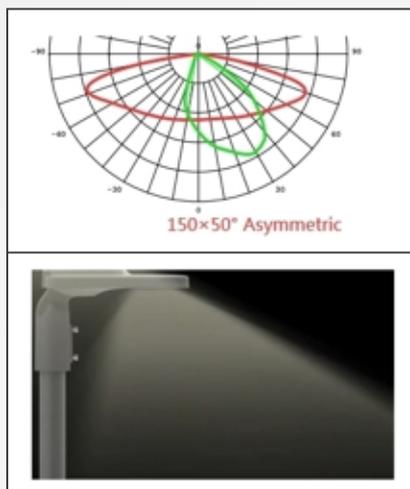

Indice de Protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-30°C + 50°C
Temp° critique	+55°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Protection surcharge	6kV LN - 12kV LT
Courant de fuite	< 0.75mA
Structure corps	Alliage d'aluminium
Structure optique	Verre trempé, lentille PMMA
RAL	RAL 9006
Poids	5.9 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	5 ans
Dimensions Lxlxh	329mm x 211mm x 114mm

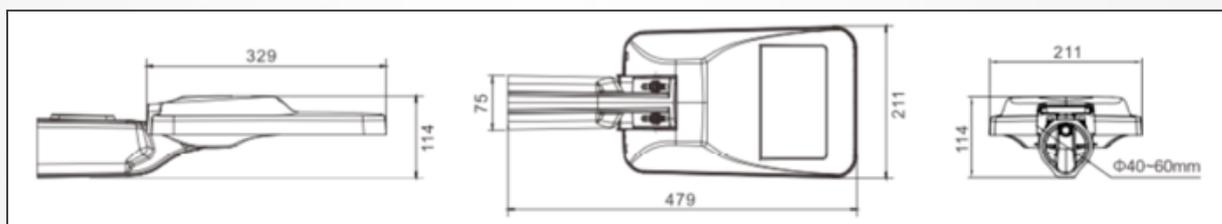

**TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:** EX: LINO50G/740

	PUISSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
<b>LINO</b>	<b>25</b> 25 WATTS	<b>G</b> Gris	<b>730</b> 3000°K IRC70
	<b>50</b> 50 WATTS	<b>W</b> Blanc	<b>740</b> 4000°K IRC70
			<b>750</b> 5000°K IRC70