


NIX est un plafonnier à LED extra plat à émission frontale avec optique basse luminance

Disponible en 60x60cm et 30x120cm

Idéal pour le remplacer des dalles à tubes fluorescent 3x14w / 4x18w ou 2x36w

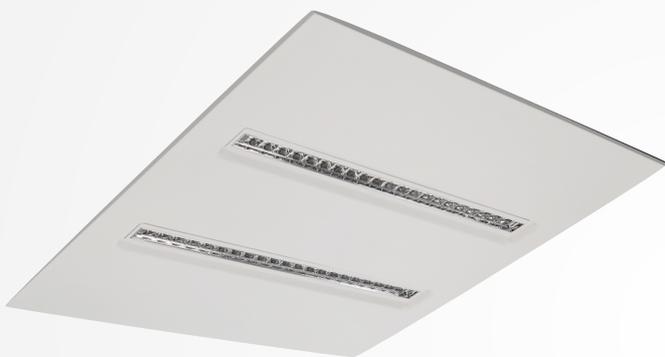

De nos jours la santé et le confort au travail deviennent des facteurs important de nos société.

Grace à notre plafonnier UGR<16, l'éclairage de vos bureaux, écoles, commerces sera adapté, pour chaque emplacement vous optimiserez vos espaces grâce à une consommation très faible de seulement 29w par pavé pour un rendu lumineux jusqu'à 125lm/w soit une économie d'environ 30% par rapport à un pavé led 40W classique.

Consommation	29W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000°K, 4000°K
Flux lumineux sortant	3400 lm / 3600 lm
Rendement lumineux	117lm/w 125lm/w
Led	Samsung SMD
SDCM	<5
Driver	Lifud flicker free
Variable	Optionnel
Tension d'entrée driver	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	85° UGR>16
Durée de vie Ta30°C @L70	40.000h
LM80 @6000h	97%
Options	Variable 1-10V, DALI, HF, PUSH



Livré avec filin de sécurité



NIX600600

ACCESSOIRE(S)

DRIVER DALI MWLCM-40DA

DRIVER HF VARIABLE DRIV42WCC

DRIVER PUSH VARIABLE DRIV42WCC

Indice de Protection IP IP20

Indice de protection IK IK06

Test au fil incandescent 850°

Classe électrique II

Temp de fonctionnement -20°C + 50°C

Temp° critique +60°C

Protection surtensions NC

Protection court-circuit Oui

Structure corps ALU

RAL 9016

Poids 4.5kg

Certifications CE, RoHs, LVD, EN60598-1

Garantie 3 ans

Dimensions Lxlxh Voir schémas

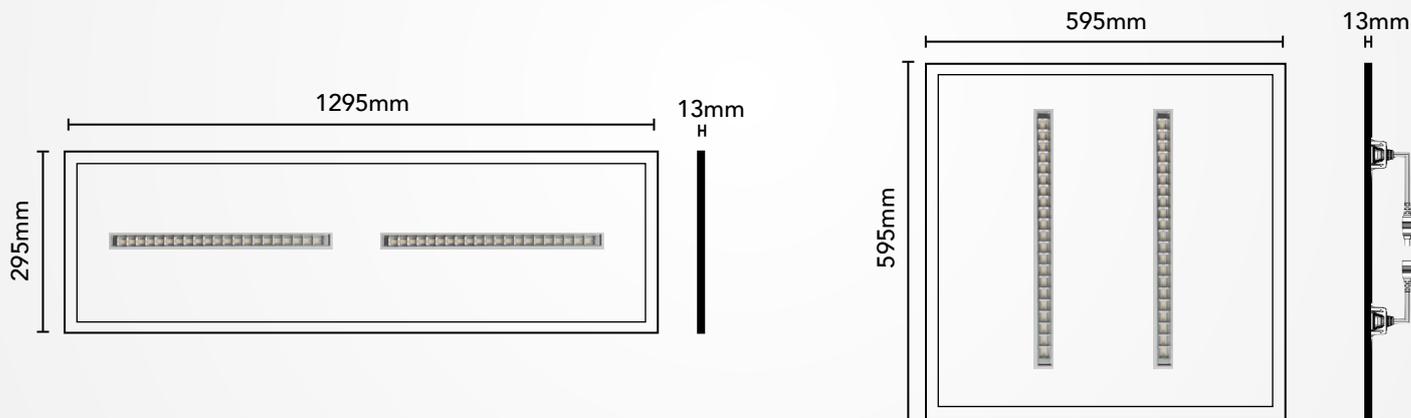


TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:

	TAILLE	T° DE COULEUR
NIX	600600 60 X 60CM	830 3000°K IRC80
	3001200 30 X 120CM	840 4000°K IRC80

EX: NIX600600/840