

Le DEX est un downlight à LED intégré conçu pour se fondre dans vos plafonds.

Effectivement il ne dispose pas de collerette de finition recouvrante, il est composé de deux parties distinctes: le module led et l'embase TRIMLESS à enduire.





Consommation	10W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000°K, 4000°K
Flux lumineux sortant	720lm, 800 lm
Rendement lumineux	72lm/w, 80lm/w
Led	CREE
SDCM	<3
Driver	ACTEC
Variable	Oui, coupure de phase
Tension d'entrée driver	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	36° UGR>19
Durée de vie Ta25°C @L70	50.000h
LM80 @6000h	96%
Options	



Une intégration parfaite, avec technologie basse luminance pour un visuel et un confort maximum



DEX 10W

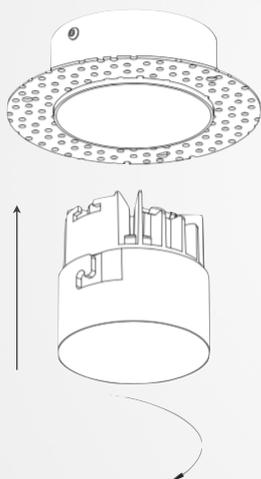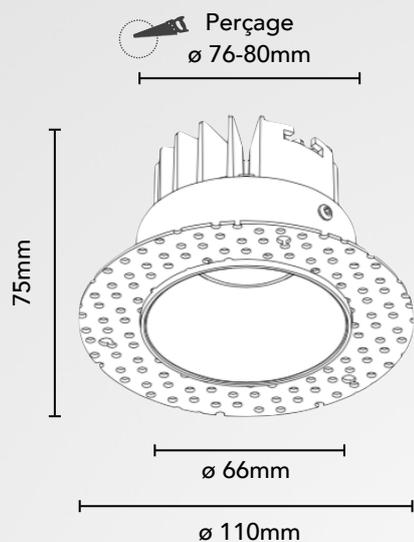

Indice de Protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	III (module led), II (driver)
Temp de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+45°C
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	Fonte d'aluminium
RAL	Blanc, noir
Poids	0,3kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, NF-EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions Lxlxh	Voir schéma

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: DEX10-B/930

	RAL	T° DE COULEUR	
DEX10	-B Blanc 9016	/830 3000°K IRC80	
	-N Noir 9005	/840 4000°K IRC80	Sur commande