


Le IKO est un downlight à LED carré basse luminance.

Il saura s'intégrer dans vos intérieurs, et de par sa forme carré y apporter une touche de modernité.

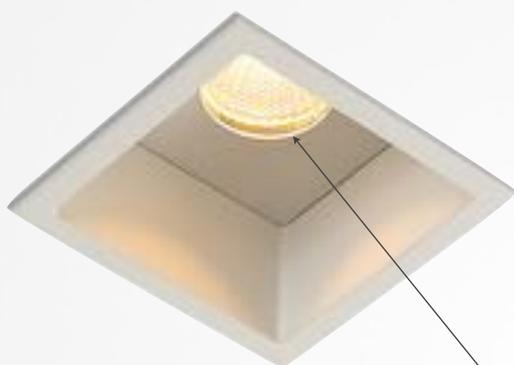


Consommation	8W
IRC	90Ra
Temp de couleur	3000°K, 4000°K
Flux lumineux sortant	520lm, 600 lm
Rendement lumineux	65lm/w, 75lm/w
Led	CREE
SDCM	<3
Driver	NC
Variable	Non, Optionnel
Tension d'entrée driver	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	36° UGR>19
Durée de vie Ta25°C @L70	50.000h
LM80 @6000h	96%
Options	Variable Coupure de phase

Une intégration parfaite, avec technologie basse luminance pour un visuel et un confort maximum



# IKO 8W

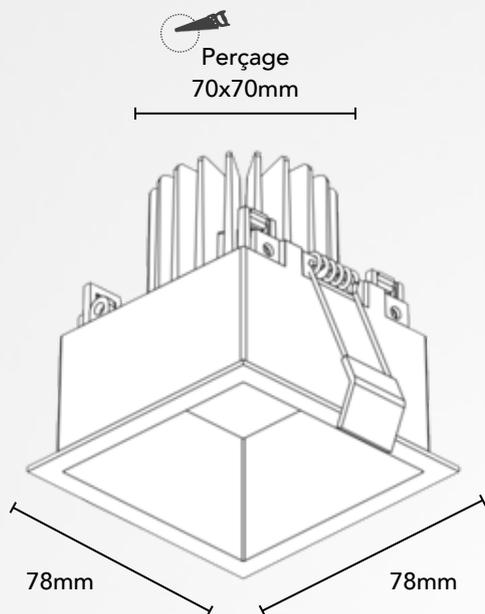

Indice de Protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	III (module led), II (driver)
Temp de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+45°C
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	Aluminium
RAL	Blanc, noir
Poids	0,3kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, NF-EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions Lxlxh	Voir schéma

## TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:

	RAL	T° DE COULEUR	
IKO8	-B Blanc	/930 3000°K IRC90	
	-N Noir	/940 4000°K IRC90	Sur commande

EX: IKO8-B/930