

ENCASTRE 11W




Description

Encastré de sol en acier inoxydable 316L, équipé d'un câble en caoutchouc d'un mètre pour raccordement en 230V.

- Convient pour les éclairages de façades, allées..
- Munis d'un presse étoupe étanche
- Pot d'encastrement fourni
- Piétinable
- 4000K

Options, sur commande:

- 3000K
- 24V
- Carré 125x125mm
- Lentille nid d'abeilles

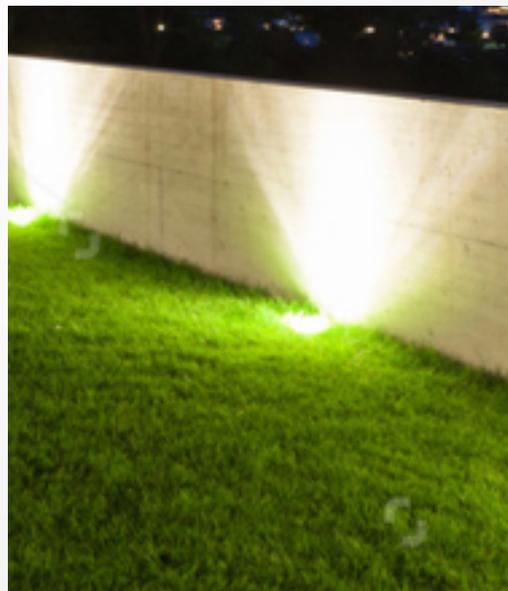

ENCASTRE DE SOL 11W

IN11R/NW

Consommation	11W
IRC	82 Ra
Temp de couleur	4000°K
Rendu lumineux	860 lm
<hr/>	
Variable	Non
Tension	220-230V
Fréquence	50-60Hz
UGR	NC
Faisceau	45°
Durée de vie	25.000h
Indice de Protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK09
Classe électrique	I

Dimensions

