




Puissance	18W
IRC	80Ra
Couleur	3000K
Flux lumineux	2000lm
Rendement lumineux	-
Led	CREE
Variable	Non
ension	AC 230V
Faisceaux	40°
Durée de vie Ta30°C @L70	25.000h

Encastré de sol en acier inoxydable 316L, équipé d'un câble en caoutchouc d'un mètre pour raccordement en 230V.

- Convient pour les éclairages de façades, allées, arbres..
- Munis d'un presse étoupe étanche
- Pot d'encastrement fourni
- Piétinable



IN18R-AC

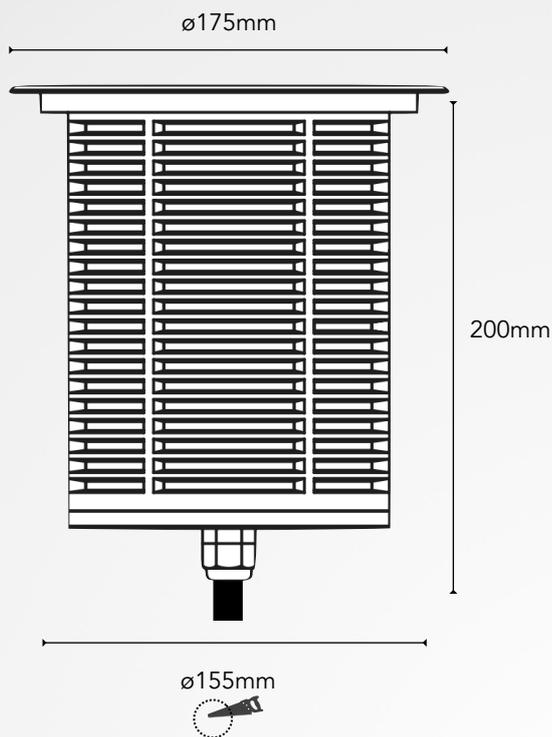

Indice de Protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK10
Classe électrique	I
Temp de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+50°C
Structure corps	Fonte aluminium, Inox 316
Poids	
Certifications	CE, RoHs
Garantie	2 ans
Dimensions Lxlxh	Voir schémas

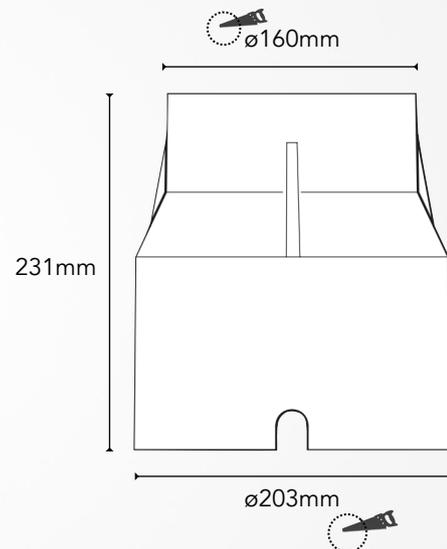


TABLEAU DE REFERENCES COMMANDE SPOT: EX: IN18R-AC/830

REFERENCE	T° DE COULEUR
IN18R-AC	/830 3000°K IRC80