

ENCASTRE 18W




Description

Encastré de sol en acier inoxydable 316L, équipé d'un câble en caoutchouc de 50cm pour raccordement en 230V.

- Convient pour les éclairages de façades, allées..
- Munis d'un presse étoupe étanche
- Pot d'encastrement fourni
- Piétinable
- 4000K

Options, sur commande:

- Carré 175x175mm
- Lentille nid d'abeilles
- Lentille 24°
- Orientable

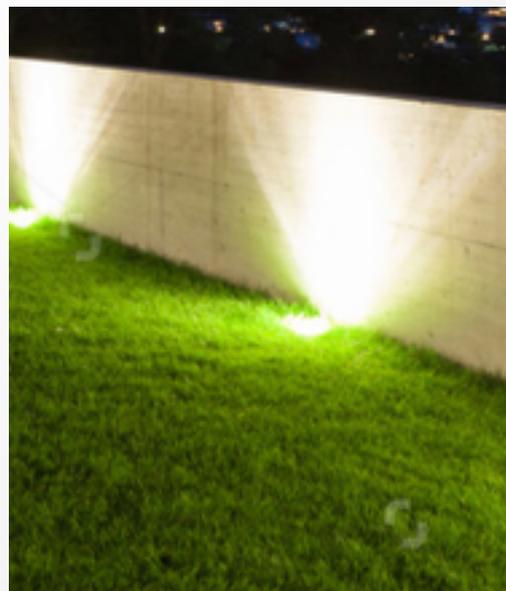

ENCASTRE DE SOL 18W

IN18R/WW

Consommation 18W
IRC 82 Ra
Temp de couleur 3000°K
Rendu lumineux 1500 lm

IN18R/NW

Consommation 18W
IRC 82 Ra
Temp de couleur 4000°K
Rendu lumineux 1560 lm

Variable Non
Tension 220-230V
Fréquence 50-60Hz
UGR NC
Faisceau 40°
Durée de vie 25.000h
Indice de Protection IP IP67
Indice de protection IK IK09
Classe électrique I

Dimensions

