

Le **DEX MINI** est un petit downlight à LED intégré conçu pour se fondre en toute discrétion dans vos plafonds.

Il ne dispose pas de collerette de finition : il est composé de deux parties distinctes, le module led et l'embase à enduire.



○ Blanc

● Noir

Consommation	5W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K
Flux lumineux sortant	360lm
Rendement lumineux	72lm/w
Led	CREE
SDCM	<3
Driver	NC (flicker free)
Variable	Oui, coupure de phase
Tension d'entrée driver	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	36° UGR>19
Durée de vie Ta25°C @L70	50.000h
LM80 @6000h	96%

Une intégration parfaite, avec technologie basse
luminance pour un visuel épuré et un confort maximum.

DEX MINI 5W

Indice de Protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK04
Risque photobiologique	RG1
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	III (module led), II (driver)
Temp de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+45°C
Structure corps	Aluminium
RAL	Blanc, noir
Poids	0,3kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, NF-EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions Lxlxh	Voir schéma


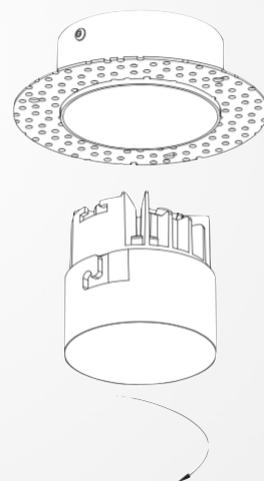


TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: DEX5-B/930

	RAL	T° DE COULEUR
DEX5	-B Blanc 9016	/830 3000K IRC80
	-N Noir 9005	/840* 4000K IRC80

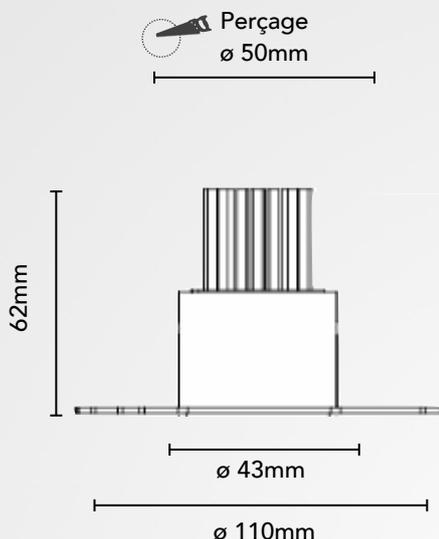