

LDSR est un luminaire rond orientable sur deux axes et escamotable, idéal pour les commerces et pharmacie..



Consommation	30W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000°K, 4000°K
Flux lumineux sortant	2.500lm / 2.600 lm
Rendement lumineux	85lm/w - 87lm/w
Led	Bridgelux COB
Driver	LS
Variable	Non
Tension	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	45°
Durée de vie Ta30°C @L70	40.000h
Options	Variable

LDSR est idéal pour remplacer les anciens luminaire à iodure.



LDSR 30W

Indice de Protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	II
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+55°C
Protection surchauffe	Oui
Structure	PC / PMMA / INOX
RAL	9016
Poids	2.8 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	3 ans
Dimensions LxØ	ø 82mm x 605mm

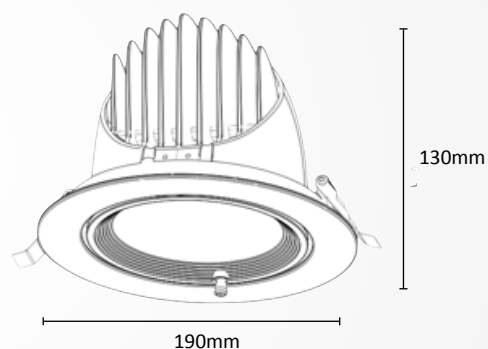


TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: LDSR30/840

LDSR	PUISSANCE	T° DE COULEUR
	30	830
	30 WATTS	3000°K IRC80
		840
		4000°K IRC80