

LDSR est un luminaire rond, orientable sur deux axes, et escamotable. Idéal pour les commerces, pharmacie...




LDSR est idéal pour remplacer les anciens luminaire à iode.

Consommation	35W / 45W
IRC	80Ra
Temp de couleur	4000K
Flux lumineux sortant	3800lm / 5300lm
Rendement lumineux	110lm/w
Led	Bridgelux COB
Driver	LS
Variable	Non
Tension	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	45°
Durée de vie Ta30°C @L70	40.000h
Options	NC

# LDSR 35W

Indice de Protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	II
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+55°C
Protection surchauffe	Oui
Structure	Fonte d'aluminium, verre
RAL	9016
Poids	2.8 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	3 ans
Dimensions LxØ	ø 190mm x 130mm

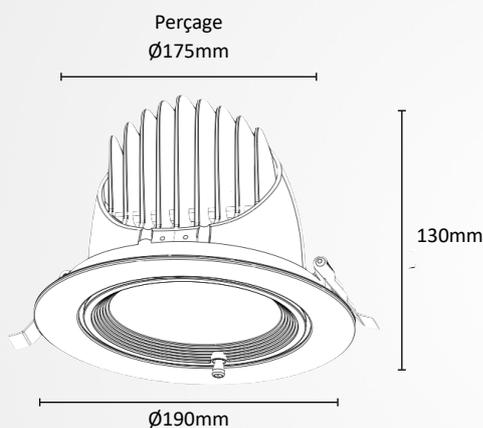

## **TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:** EX: LDSR35-B/840

	PUISSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
LDSR	35 35 WATTS	-B BLANC	840 4000K IRC80
	45 45 WATTS	-N NOIR	
		-B BLANC	