


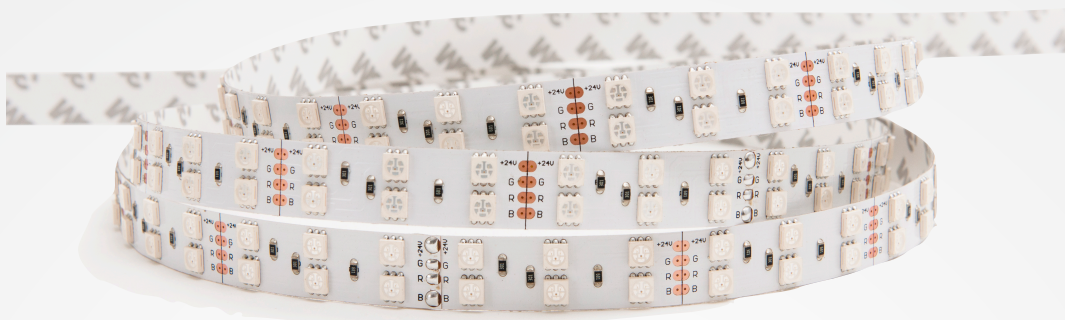

5050WW120IP20
5050WW120IP65

Temp de couleur 3000°K
Rendu lumineux 1920 lm/m
IRC 90 Ra

5050NW120IP20
5050NW120IP65

Temp de couleur 4000°K
Rendu lumineux 2000 lm/m
IRC 90 Ra

5050CW120IP20
5050CW120IP65

Temp de couleur 6000°K
Rendu lumineux 2120 lm/m
IRC 90 Ra

5050RGB120IP20
5050RGB120IP65

Temp de couleur Rouge, Vert, Bleu
Rendu lumineux NC
IRC NC

Variable Oui
Tension 24V DC
Faisceau 160°
Durée de vie 30.000h
Indice de protection IP IP20 / IP65
Largeur du ruban IP20-15mm / IP65-18mm
Largeur du ruban RGB IP20-20mm / IP65-24mm
Classe électrique III

