

IROS est une de nos gamme de projecteur sur rail minimaliste.

Idéal pour des éclairages d'accentuation, tableaux, boutiques, expositions d'oeuvres, musées, appartements etc...



Puissance LED	10W
Finition	Blanche, noire
IRC	80Ra
Temp de couleur	2700°K, 3000°K, 4000°K
Flux lumineux sortant	855lm / 905 lm / 970lm
Rendement lumineux	85lm/w - 90lm/w - 97lm/w
Led	Bridgelux COB
Driver	Lumin&sens Flicker Free
Variable	Oui triac (coupure de phase)
Tension	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	15°, 24°, 36°, 60°
Durée de vie Ta30°C @L70	40.000h
Options	Nid d'abeille Bague dorée Lentille 15°, 24°, 60°

Projecteur sur rail disponible en plusieurs puissance, 10w, 25w et 35w

Un projecteur performant pour un design minimaliste.

Sa bague anti-éblouissement lui apportera un UGR faible pour un confort maximal.

Bague noire d'origine sur version noire




Bague blanche d'origine sur version blanche



Bague dorée optionnelle



Nid d'abeilles optionnel



IROS 10W



Indice de Protection IP	IP40
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure	Aluminium
RAL	
Poids	0.8 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	3 ans
Dimensions LxØ	ø 50mm x 192mm

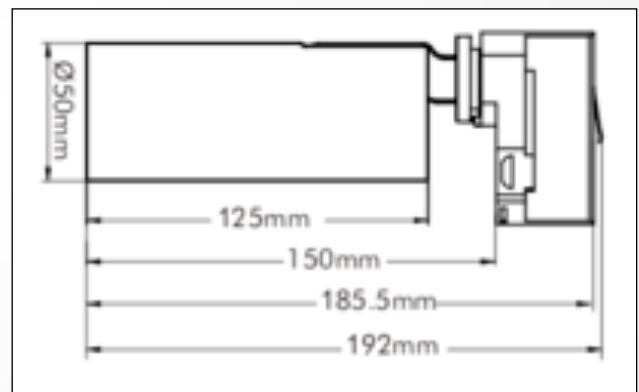


TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: IROS10W36/830

	PUISSANCE	COULEUR	LENTILLE	T° DE COULEUR	OPTION
IROS	10 10 WATTS	W BLANC	15 15°	/827 2700°K IRC80	G BAGUE DOREE
			24 24°	/830 3000°K IRC80	
		B NOIR	36 36°	/840 4000°K IRC80	H NID D'ABEILLE
			60 60°		

