

IROS est une de nos gammes de projecteur déclinée sous trois versions : rail, saillie, encastré

Idéal pour des éclairages d'accentuation, tableaux, boutiques, expositions d'oeuvres.




Puissance LED	25W
Finition	Blanc, Noir
IRC	90Ra
Temp de couleur	2700K, 3000K, 4000K
Flux lumineux sortant	2.380lm / 2.400lm / 2.515lm
Rendement lumineux	95lm/w - 96lm/w
Led	Bridgelux COB
Driver	Lumin&sens Flicker Free
Variable	Oui triac (coupure de phase)
Tension	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	36°
Durée de vie Ta30°C @L70	40.000h
Options	Nid d'abeille Bague dorée Lentille 18°, 25°, 60°

Projecteur sur rail disponible en plusieurs puissances : 10w et 25w.

Un projecteur performant pour un design minimaliste.

Sa bague anti-éblouissement lui apportera un UGR faible pour un confort maximal.

### Rail 3 allumages

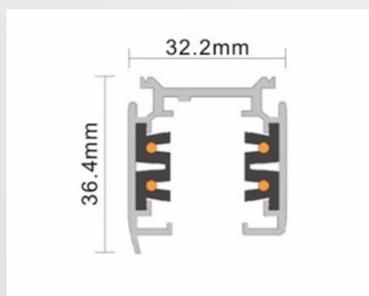

Bague noire d'origine sur version noire




Bague blanche d'origine sur version blanche




Bague dorée optionnelle



Nid d'abeille optionnel



# IROS 25W

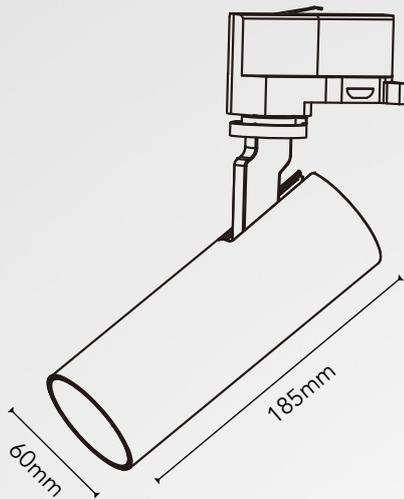

Indice de Protection IP	IP40
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure	Aluminium
RAL	9011 / 9016
Poids	0.69 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	3 ans
Dimensions LxØ	ø 60mm x 185mm

## REFERENCES OPTIONS:

### IROS25-L18

Lentille 18°

### IROS25-L24

Lentille 24°

### IROS25-L60

Lentille 60°



### IROS25-NA

Filtre nid d'abeille

### IROS25-BAGDOR

Bague dorée



## TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:

EX: IROS25R-B/830

	PUISSANCE	MODELE	COULEUR	T° DE COULEUR
IROS	25 25 WATTS	R RAIL 3 ALLUMAGES	-B BLANC	/827 2700K IRC80
		E ENCASTRABLE	-N NOIR	/830 3000K IRC80
				/840 4000K IRC80