


STIX est une gamme de luminaire étanche résistant idéal pour les parkings, zone de stockage, couloirs, zone ouvertes etc...

Le STIX est disponible sous deux longueurs, 1.2m et 1.5m.




| | |
|--------------------------|---------------------|
| Longueur | 120cm / 150cm |
| Puissance | 40W / 50W |
| Flux lumineux sortant | 4.800lm / 6.000lm |
| Temp de couleur | 4000°K |
| IRC | 82Ra |
| Rendement lumineux | 120lm/w |
| Led | Epistar SMD |
| Driver | NC |
| Variable | Non |
| Tension | 120-240V |
| Fréquence | 50-60Hz |
| Facteur de puissance | > 0.92 |
| Faisceaux | 120° |
| Durée de vie Ta30°C @L70 | 50.000h |
| Options | Diffuseur Opal 100% |

Luminaire design et solide livré avec un connecteur rapide entrée et entrée/sortie pour pouvoir les câbler en série. Equipé d'une vasque prismatique à 80% d'opacité

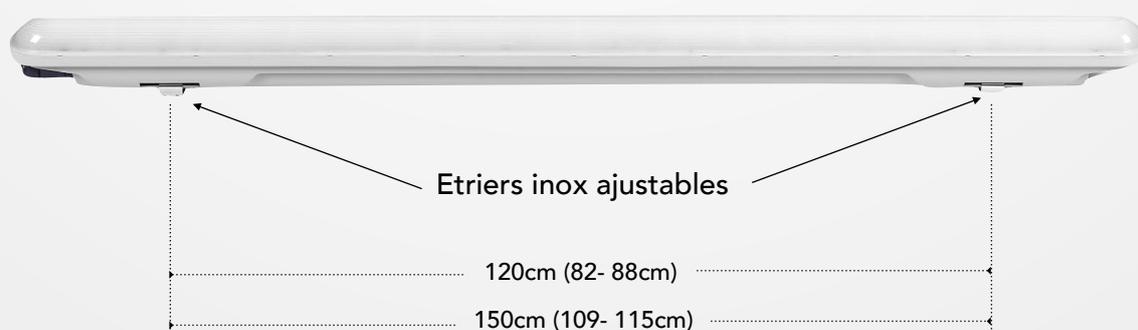

Câblage traversant
Connecteur 3 pôles IP65

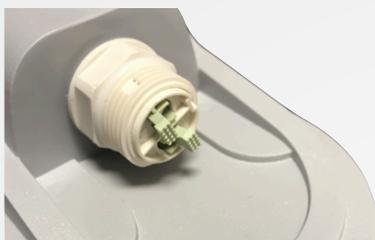

Nombre de STIX en série max

| MODELE | QUANTITE |
|----------------------|----------|
| 120 120 CM | 25 |
| 150 150 CM | 15 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Indice de Protection IP | IP65 |
| Indice de protection IK | IK08 |
| Test au fil incandescent | 850° |
| Classe électrique | II |
| Temp° de fonctionnement | -20°C + 40°C |
| Temp° critique | +60°C |
| Protection surchauffe | Oui |
| Protection court-circuit | Oui |
| Courant de fuite | < 0.9mA |
| Structure | PC / PC |
| RAL | Gris |
| Poids | 1.2kg / 1.3kg |
| Certifications | CE, RoHs, LVD, EN60598-1, TUV |
| Garantie | 3 ans |
| Dimensions Lxl | |



TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: STIX120-40/840

| | LONGUEUR | PUISSANCE | T° DE COULEUR |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| STIX | 120 120 CM | 40 40 WATTS | 840 4000°K IRC80 |
| | 150 150 CM | 50 50 WATTS | |