

STOK est une gamme de luminaire étanche résistant idéal pour les parkings, zone de stockage, couloirs, zone ouvertes etc...


Le **STOK** est disponible sous trois longueurs, 0.65m, 1.25m et 1.55m.



Longueur	65cm / 125cm / 155cm
Puissance	20W / 40W / 50W
Flux lumineux sortant	2.820lm / 5.200lm / 6.200lm
Temp de couleur	4000°K
IRC	82Ra
Rendement lumineux	120-130lm/w
Led	SMD 2835
Driver	Lumin&sens
Variable	Non
Tension	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.92
Faisceaux	120°
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h
Options	

Luminaire design et solide en polycarbonate, câblage traversant pour des installations en series. Equipé de part et d'autres de trappe à glissière avec connecteur à levier pour un câblage rapide et facilité.

Etriers inox positionable sur toute la longueur du luminaire

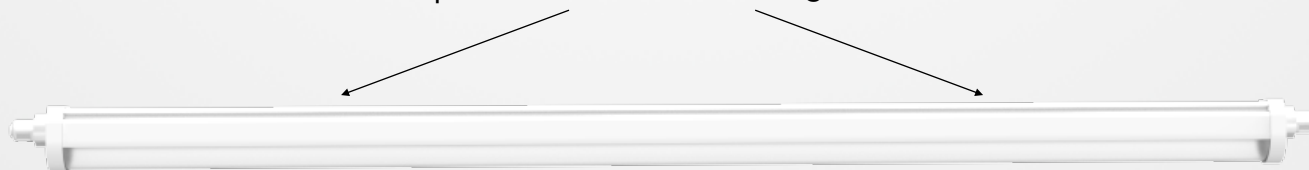


Câblage traversant
Connecteur à levier 3 pôles



Nombre de STOK en série max

MODELE	QUANTITE
65 65 CM	60
125 125 CM	40
155 155 CM	30

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection court-circuit	Oui
Courant de fuite	< 0.9mA
Structure	Polycarbonate
RAL	Blanc
Poids	0.6kg / 1.2kg / 2.3kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598-1, TUV
Garantie	3 ans
Dimensions Lxl	Voir schema

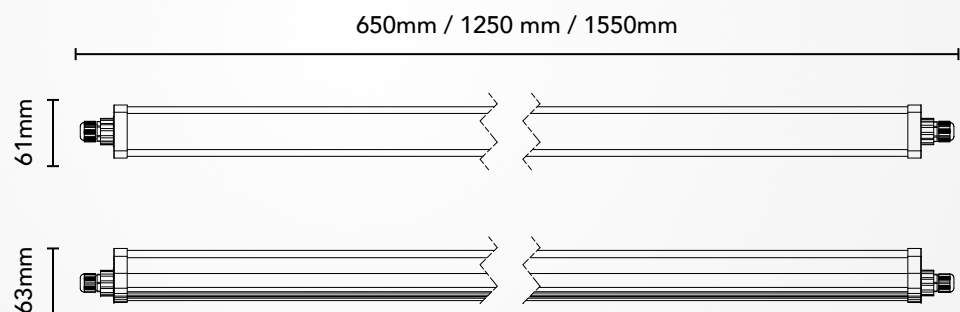

TABEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: STOK120-40/840

	LONGUEUR	PUISSANCE	T° DE COULEUR
	60 65 CM	-20 20 WATTS	
STOK	120 125 CM	-40 40 WATTS	/840 4000°K IRC80
	150 155 CM	-50 50 WATTS	