

NEO est notre encastré LED plafond

Nous le proposons en deux versions: **FIXE** et **ORIENTABLE**

Idéaux pour les maisons neuves devant répondre à la norme **RT2020 BBC**

Ils sont étanches à l'air et à l'eau*

Puissance LED	5W
Finition	Blanche
IRC	80Ra
Temp de couleur	2700°K - 3000°K - 4000°K
Flux lumineux sortant	450lm - 460 lm - 470lm
Rendement lumineux	90lm/w - 92lm/w - 94lm/w
Led	SMD
Driver	NC
Variable	Oui triac (coupure de phase)
Tension	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	60°
Durée de vie Ta30°C @L70	35.000h



Recouvrable tous isolants





NEO



Switch de sélection
2700°K - 3000°K - 4000°K

Bornier de repiquage
2P+T rapide inclus



*Indice de Protection IP IP65 sur la partie avant

Test au fil incandescent 650°

Classe électrique II

Temp° de fonctionnement -20°C + 50°C

Temp° critique +50°C

Protection surchauffe Oui

Protection surtensions NC

Protection court-circuit Oui

Structure PVC

Poids 0.2 kg


Certifications CE, RoHs, LVD, EN60598

Risque photobiologique RG0

Garantie 3 ans

Dimensions LxØ Voir schémas

FIXE

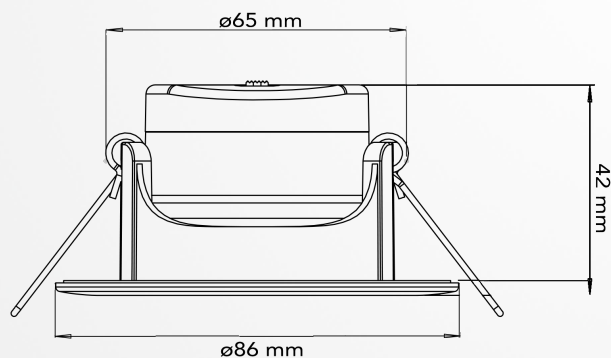

ORIENTABLE

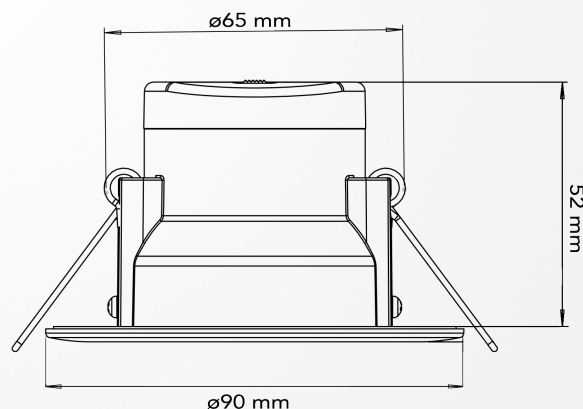


TABLEAU DE RÉFÉRENCES COMMANDES: EX: NEO5-F/CCT

REF	MODÈLE	TEMPÉRATURE
NEO5	-F FIXE	/CCT 2700°K - 3000°K - 4000°K par switch
	-O ORIENTABLE	

