

SUPREO est notre encastré LED plafond haut de gamme.



7 collerettes magnétiques au choix

Switch de sélection 2700°K - 3000°K - 4000°K

Puissance LED	7W
Finition	Voir tableau page 2
IRC	80Ra
Temp de couleur	2700°K - 3000°K - 4000°K
Flux lumineux sortant	620lm - 630 lm - 650lm
Rendement lumineux	89lm/w - 90lm/w - 93lm/w
Led	SMD
Driver	Lumin&sens
Variable	Oui triac (coupure de phase)
Tension	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	60°
Durée de vie Ta30°C @L70	35.000h


Nous le proposons en version fixe, il dispose d'un système innovant de fixation aimantée de ses collerettes. Idéal pour les maisons neuves devant répondre à la norme **RT2012**, **BBC** et autres projets. Il est étanche à l'air et à l'eau.

Recouvrable tous isolants





SUPREO

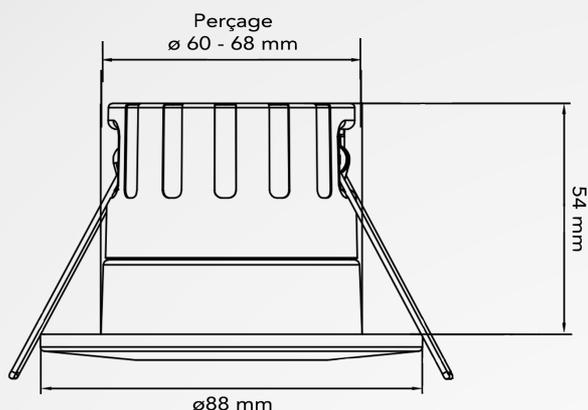


Indice de Protection IP	IP65
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+50°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure	PVC
Poids	0.2 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque photobiologique	RG0
Garantie	5 ans
Dimensions LxØ	Voir schéma

TABLEAU DE RÉFÉRENCES COMMANDES:



+

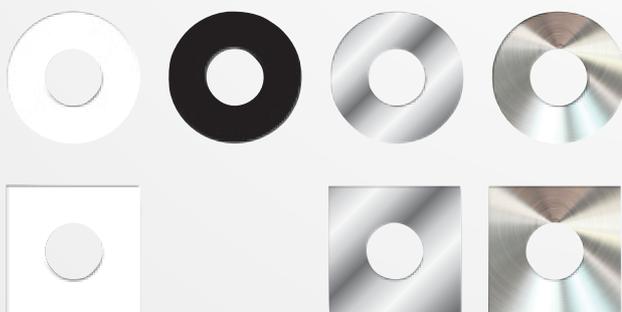

REF	TEMPÉRATURE
SUPREO7	/CCT 2700°K - 3000°K - 4000°K par switch

FORME	COULEUR	REF
Ronde	Blanche	SUPREO/RB
	Noire	SUPREO/RN
	Chrome	SUPREO/RC
	Alu Brossé	SUPREO/RA
Carrée	Blanche	SUPREO/CB
	Chrome	SUPREO/CC
	Alu Brossé	SUPREO/CA

