


Puissance	40W
Flux lumineux	2000lm / 2000lm
Faisceaux	110° / 90°
IRC	80Ra
Temp de couleur	4000K
SDCM	SDCM 3
Rendement lumineux	100lm/w
Led	Samsung 3030
Driver	Tridonic
Variable	1-10V
Tension	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Durée de vie	L80(B10) 50.000h
Options	Dali



WALO

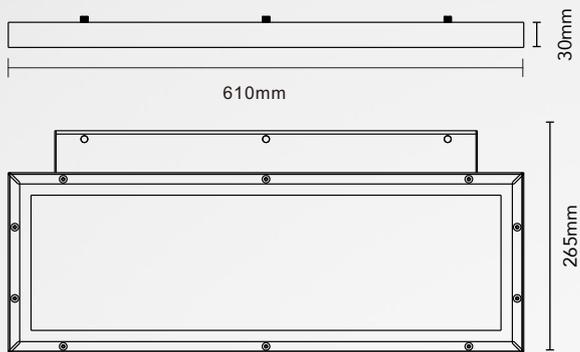

Indice de Protection IP	IP20
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Structure	Aluminium 6063
RAL	Blanc 9016
Poids	4.1kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	5 ans

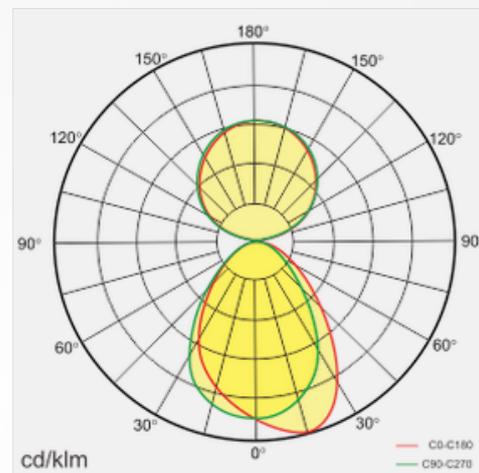


TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: WALO40-B/840

	PUISSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR	VARIABLE
WALO	40 40 WATTS	-B Blanc	/840 4000°K	-110 1-10V

