



**LINO** est une gamme de têtes de candélabre LED.

Idéal pour éclairer les petits parkings, trottoirs, squares, résidences, chemins piétons etc...


Candélabre design disponible en deux puissances.

Composé d'un alliage d'aluminium, il résiste à la corrosion. Il est équipé de LED très performantes et fiables qui permettront un contrôle du flux lumineux durant toute la durée de vie du projecteur.


Livré sans mât.

<b>Consommation</b>	25W / 50W	<b>Variable</b>	Non
<b>IRC</b>	70Ra, 80Ra (optionnel)	<b>Tension</b>	100-240V
<b>Temp de couleur</b>	3000K	<b>Fréquence</b>	50-60Hz
<b>Flux lumineux</b>	3.200 lm	<b>Facteur de puissance</b>	> 0.92
<b>Rendement lumineux</b>	130lm/W	<b>Faisceaux</b>	150x50°
<b>Led</b>	Nichia	<b>Durée de vie Ta30°C @L70</b>	90.000h
<b>Driver</b>	Sosen	<b>Option</b>	Cellule photosensible (lux)



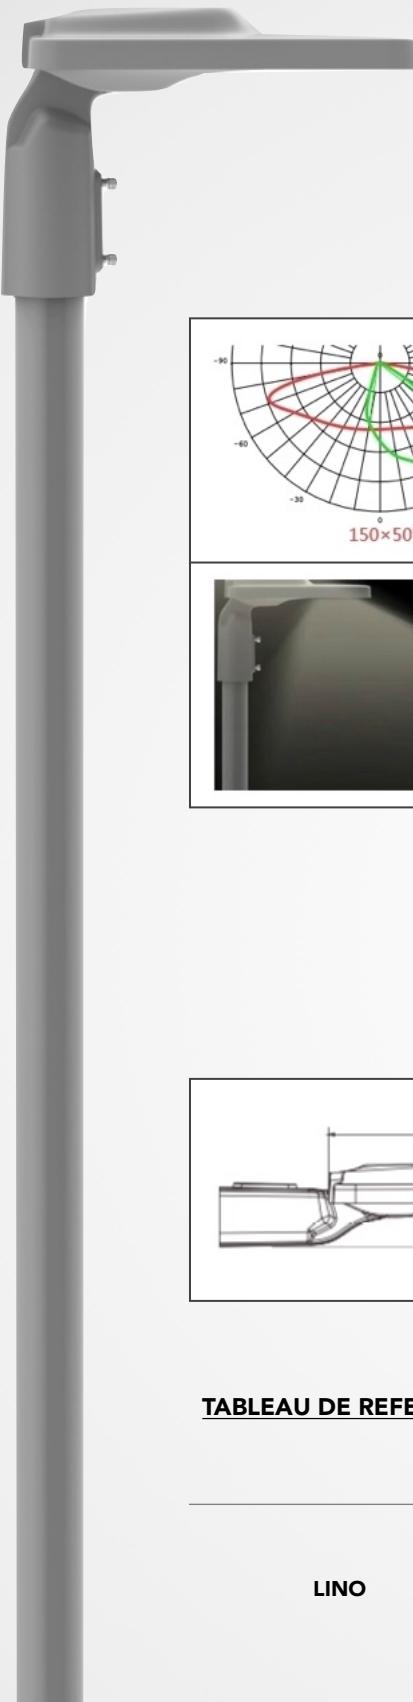

<b>Indice de Protection IP</b>	IP66
<b>Indice de protection IK</b>	IK08
<b>Classe électrique</b>	I
<b>Temp° de fonctionnement</b>	-30°C + 50°C
<b>Temp° critique</b>	+55°C
<b>Protection surchauffe</b>	Oui
<b>Protection surtensions</b>	Oui
<b>Protection court-circuit</b>	Oui
<b>Protection surcharge</b>	6kV LN - 12kV LT
<b>Courant de fuite</b>	< 0.75mA
<b>Structure corps</b>	Alliage d'aluminium
<b>Structure optique</b>	Verre trempé, lentille PMMA
<b>RAL</b>	9006
<b>Poids</b>	5.9 kg
<b>Certifications</b>	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Dimensions LxLxH</b>	329mm x 211mm x 114mm

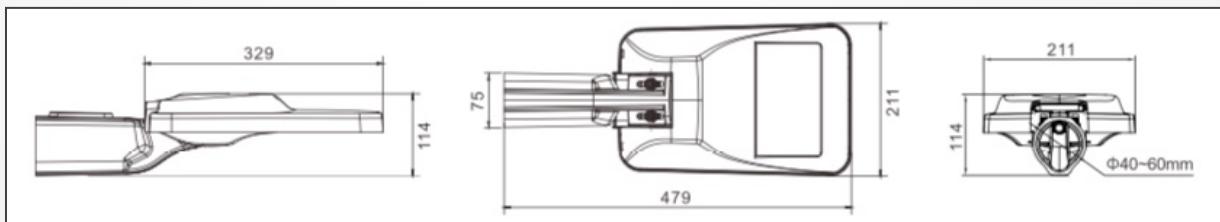

**TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:** EX: LINO50G/740

	PIUSSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
<b>LINO</b>	<b>25</b> 25 WATTS	<b>G</b> Gris	<b>730</b> 3000K IRC70
	<b>50</b> 50 WATTS		