

NEO est notre encastré LED plafond

Nous le proposons en deux versions: **FIXE** et **ORIENTABLE**

Idéaux pour les maisons neuves devant répondre aux normes **RT2012** et **RE2020**, ils sont étanches à l'air et à l'eau*



Puissance LED	5W
Finition	Blanche ou Noire
IRC	80Ra
Temp de couleur	2700K - 3000K - 4000K
Flux lumineux sortant	450lm - 460 lm - 470lm
Rendement lumineux	90lm/w - 92lm/w - 94lm/w
Led	SMD
Driver	NC
Variable	Oui triac (coupure de phase)
Tension	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	60°
Durée de vie Ta30°C @L70	35.000h

Recouvrable tous isolants





Sélecteur


2700K - 3000K - 4000K

Bornier de repiquage
2P+T rapide inclus



*Indice de Protection IP	IP65 sur la partie avant
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	II
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+50°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure	PVC
Poids	0.2 kg
Certifications	CE, RoHS, LVD, EN60598
Risque photobiologique	RG0
Garantie	3 ans
Dimensions LxØ	Voir schémas

FIXE

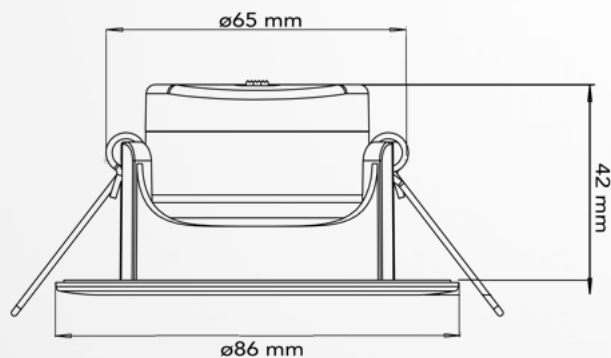

ORIENTABLE

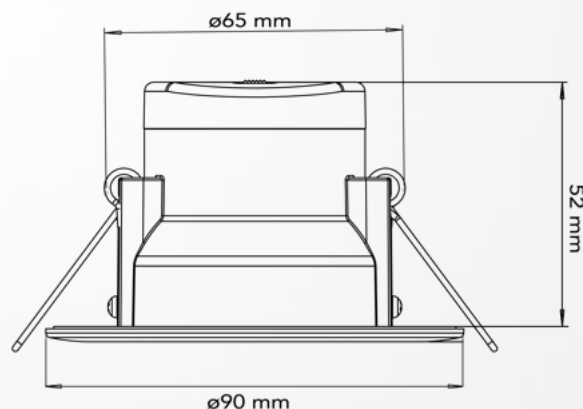


TABLEAU DE RÉFÉRENCES COMMANDES: EX: NEO5-F/CCT

REF	MODÈLE	COULEUR	TEMPÉRATURE
NEO5	-F FIXE	-B BLANC	/CCT 2700K - 3000K - 4000K par switch
	-O ORIENTABLE	-N NOIR	