


Le **DEX** est un spot à LED intégré conçu pour se fondre en toute discrétion dans vos plafonds. Il ne dispose pas de collerette de finition recouvrante : il est composé de deux parties distinctes, le module led et l'embase TRIMLESS à enduire.




Consommation	10W
IRC	90Ra
Temp de couleur	3000K, 4000K
Flux lumineux sortant	720lm, 800 lm
Rendement lumineux	72lm/w, 80lm/w
Led	CREE
SDCM	<3
Driver	ACTEC
Variable	Oui, coupure de phase
Tension d'entrée driver	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	36° UGR>19
Durée de vie Ta25°C @L70	50.000h
LM80 @6000h	96%

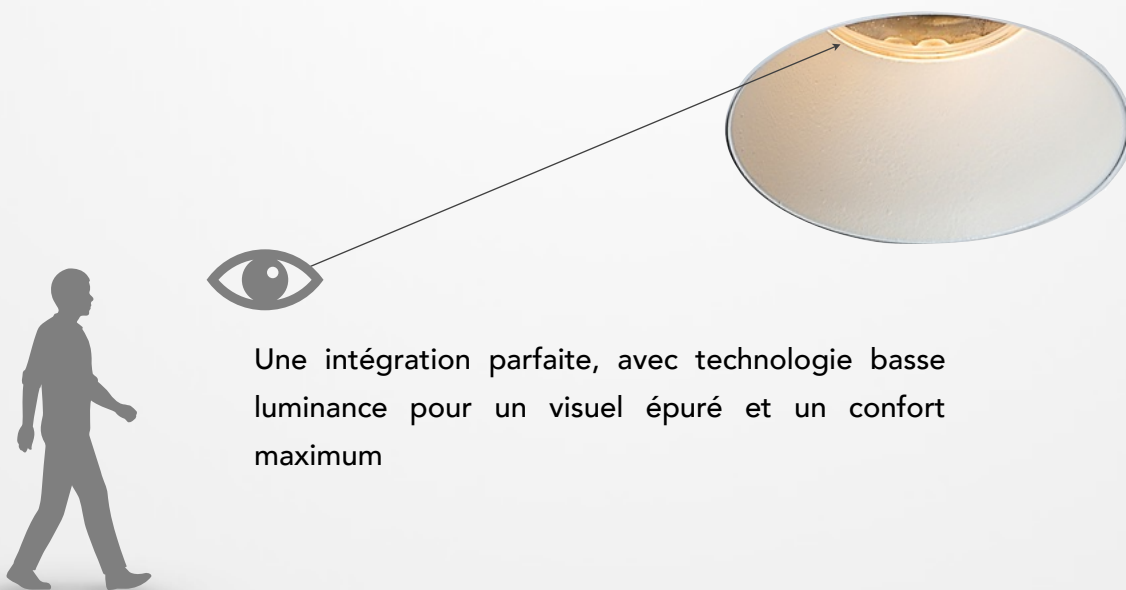


Une intégration parfaite, avec technologie basse luminance pour un visuel épuré et un confort maximum

DEX 10W

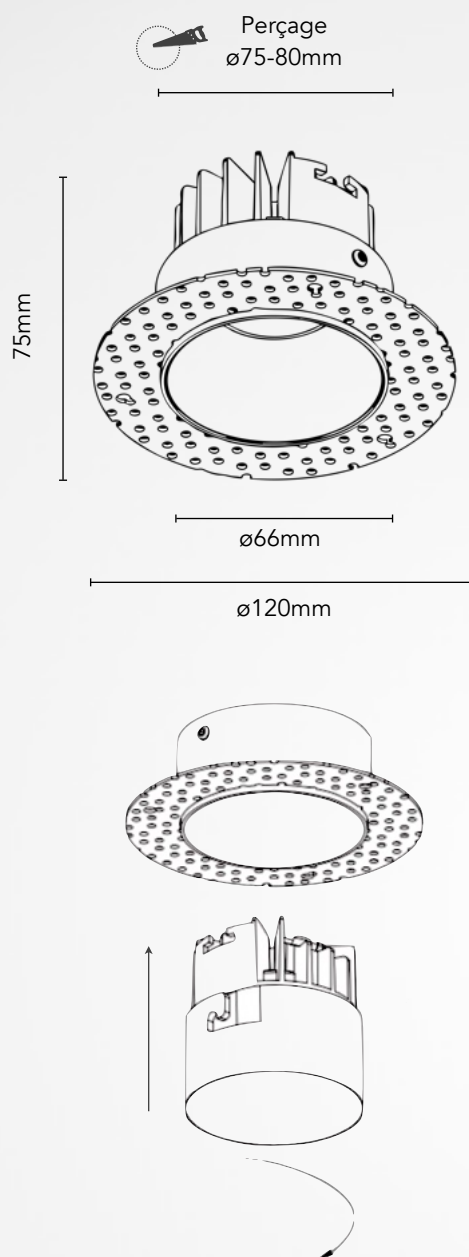

Indice de Protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK04
Risque photobiologique	RG1
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	III (module led), II (driver)
Temp de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+45°C
Structure corps	Fonte d'aluminium
RAL	Blanc, noir
Poids	0,3kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, NF-EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions LxIxh	Voir schéma

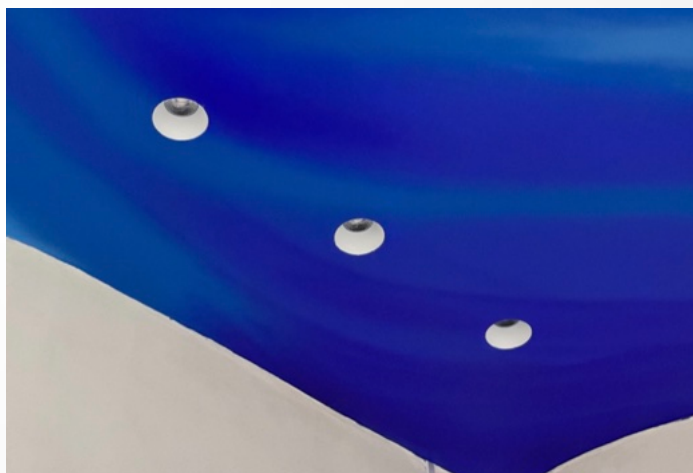

TABEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: DEX10-B/930

	RAL	T° DE COULEUR
DEX10	-B Blanc 9016	/930 3000K IRC80
	-N* Noir 9005	/940 4000K IRC80

*Sur commande