




Puissance	6W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K
Flux lumineux sortant	500 lm
Rendement lumineux	83 lm/w
Led	COB
SDCM	<6
Variable	Non
Tension d'entrée driver	200-240V
Fréquence	50Hz
Facteur de puissance	0.9
Faisceaux	36°
Durée de vie Ta25°C @L70	50.000h

Notre suspension **TUBO** apporte une touche sophistiquée et contemporaine grâce à sa finition noire mate et son intérieur doré. Idéale pour un éclairage directionnel comme par exemple un îlot de cuisine.



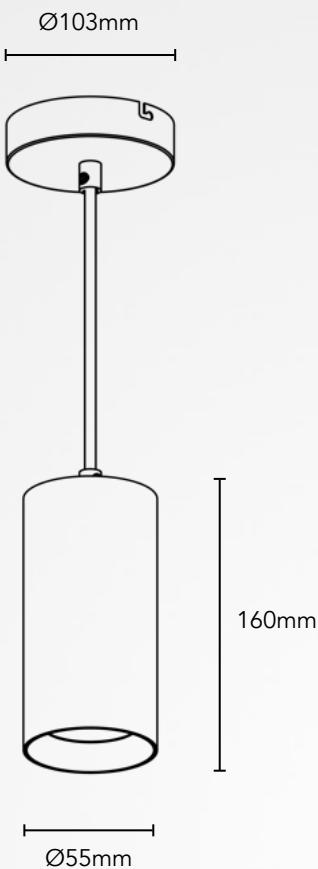

Indice de Protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	750°C
Classe électrique	I
Temp de fonctionnement	-20°C / + 40°C
Temp° critique	+50°C
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	Aluminium moulé
Poids	0,75kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions LxLxH	Voir schéma