




DETECTO, downlight de plafond à détection IR autonome.

Temporisation : 30 sec ±5s


Consommation	8W
Dimensions de finition	Ø115x70mm
Dimensions de perçage	Ø90-95mm
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K - 4000K
Flux lumineux sortant	690lm
Rendement lumineux	90lm/w
Faisceaux	90°
Led	EPISTAR
SDCM	<6
Driver	Lumin&Sens
Variable	Non
Tension d'entrée driver	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Durée de vie Ta30°C @L70	40.000h
Options	NC

ZONE DE DÉTECTION


Vue latérale

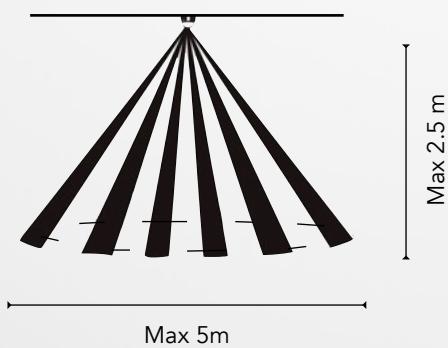

Vue du dessus



DETECTO

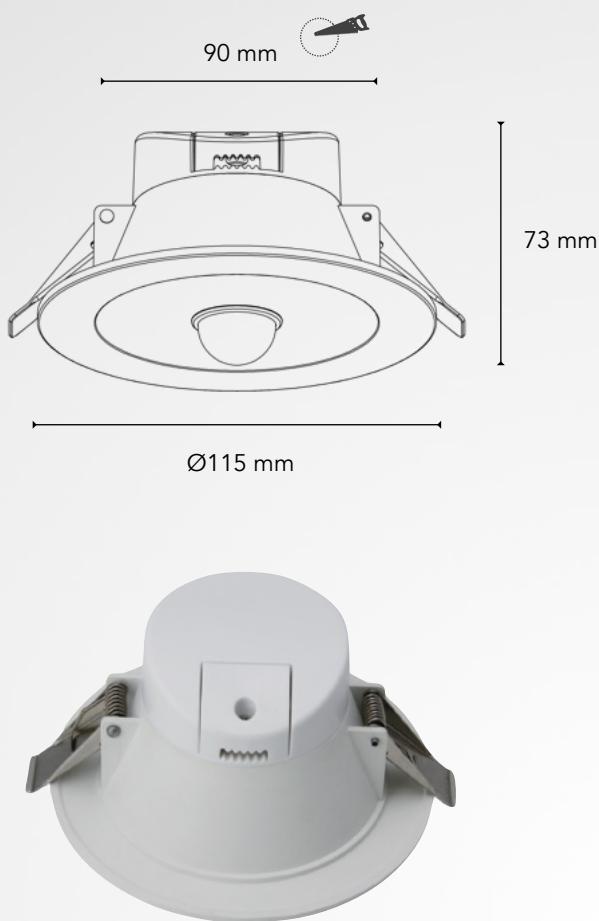

Indice de Protection IP	IP40
Indice de protection IK	NC
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	II
Temp de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+55°C
Protection surtensions	P-N 500V
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	PC
RAL	9016
Poids	0.2kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598-1
Garantie	3 ans

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: DETECTO8/840

	PIUSSANCE	T° DE COULEUR
DETECTO	8 8 WATTS	/830 3000K IRC80
		/840 4000K IRC80