

STOK V2 est une gamme de luminaires étanches résistants, idéals pour les parkings, zones de stockages, couloirs, entrepôts, zones ouvertes etc...

Le **STOK V2** est disponible en deux longueurs, 1.25m et 1.55m. Câblage traversant ou non



Luminaire design et solide en polycarbonate avec câblage traversant pour des installations en séries. Il est équipé de part et d'autre de trappe à glissière avec connecteur à levier pour un câblage facilité et rapide.

Longueur	120cm / 150cm
Puissance	36W / 50W
Flux lumineux sortant	5.400lm / 7.500lm
Temp de couleur	4000K
IRC	82Ra
Rendement lumineux	150lm/w
Led	SMD 2835
Driver	BOKE
Variable	Non
Tension	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.92
Faisceaux	120°
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h
Options	



Etriers ajustable sur toute la longueur du luminaire



Câblage traversant
Connecteur à levier 3 pôles

Nombre de STOK en série max

MODELE	QUANTITE
120 120 CM	18
150 150 CM	13

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+50°C
Protection surchauffe	Oui
Protection court-circuit	Oui
Courant de fuite	< 0.9mA
Structure	Polycarbonate
RAL	Blanc
Poids	1.2kg / 1.5kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598-1, TUV
Garantie	3 ans
Dimensions LxL	Voir schema

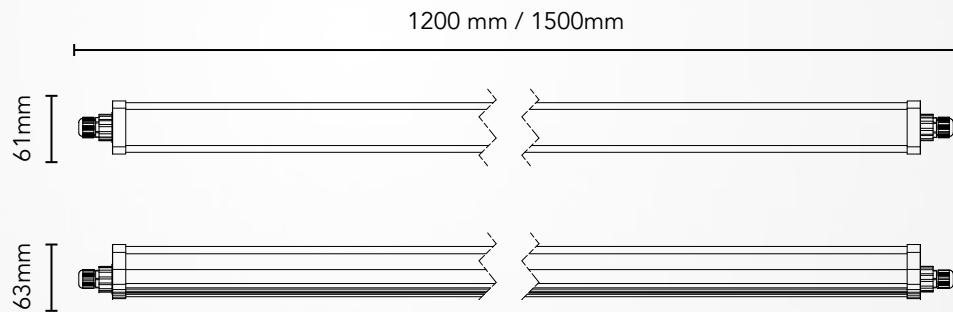


TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: STOK120-36/840

	LONGUEUR	PUISANCE	T° DE COULEUR	TRAVERSANT
STOK	120 120 CM	-36 36 WATTS	/840 4000K IRC80	/
	150 150 CM	-50 50 WATTS		-T TRAVERSANT