


SUPREO est un encastré LED plafond.

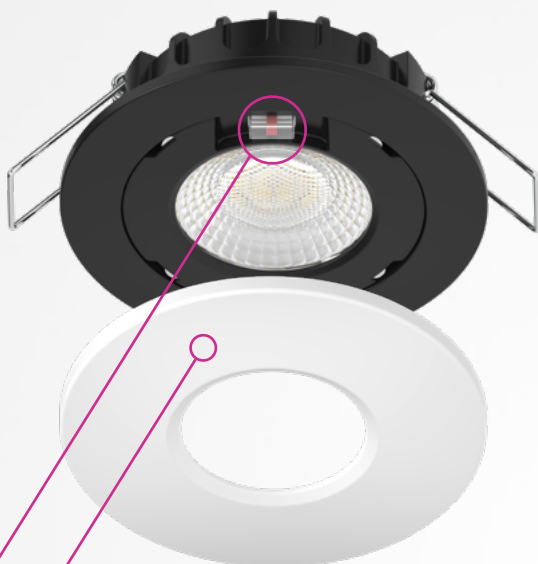

9 collerettes magnétiques au choix

Sélecteur 2700K - 3000K - 4000K


Puissance LED	8W
Finition	Voir tableau page 2
IRC	80Ra
Temp de couleur	2700K - 3000K - 4000K
Flux lumineux sortant	700lm - 725 lm - 750lm
Rendement lumineux	87lm/w - 90lm/w - 94lm/w
Led	SMD
Driver	Lumin&sens
Variable	Oui triac (coupure de phase)
Tension	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	50°
Durée de vie Ta30°C @L70	35.000h

Nous le proposons en version fixe. Il dispose d'un système innovant de fixation aimantée de ses collerettes. Idéal pour les maisons neuves devant répondre à la norme **RE2020**, **BBC** et autres projets. Il est étanche à l'air et à l'eau.

Recouvrable tous isolants



SUPREO

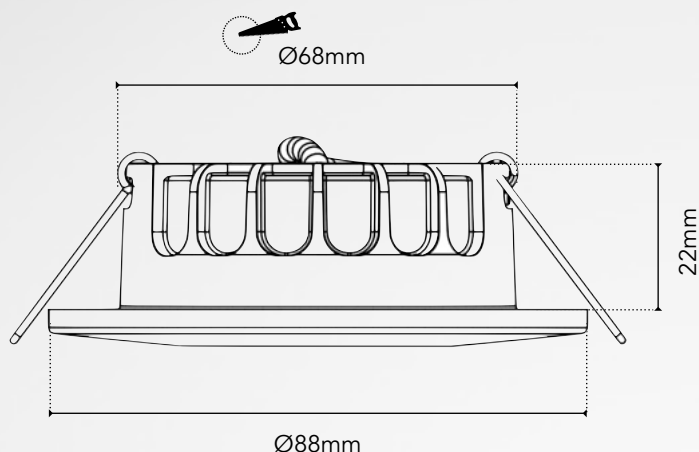

Indice de Protection IP	IP65
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	II (transfo) , III (supreo)
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+50°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure	PVC
Poids	0.2 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque photobiologique	RG0
Garantie	5 ans
Dimensions LxØ	Voir schéma

TABLEAU DE RÉFÉRENCES COMMANDES:



+



REF		TEMPÉRATURE	
SUPREO7		/CCT	
		2700K - 3000K - 4000K	par switch
FORME	COULEUR	REF	
Ronde	Blanche	SUPREO/RB	
	Noire	SUPREO/RN	
	Chrome	SUPREO/RC	
	Alu Brossé	SUPREO/RA	
	Dorée	SUPREO/RD	
Carrée	Blanche	SUPREO/CB	
	Noire	SUPREO/CN	
	Chrome	SUPREO/CC	
	Alu Brossé	SUPREO/CA	