




Entrée & sortie pour repiquage

EKO est un hublot oval de petite taille, étudié pour les petits espaces. Il est équipé d'un détecteur de présence IR.

Disponible en version CCT 3000K/4000K pour plus de possibilités.

Puissance	10W
IRC	80Ra
Temp de couleur	CCT 3000K - 4000K
Flux lumineux sortant	1000 lm
Rendement lumineux	100m/w
Led	Epistar
SDCM	<6
Driver	NC
Variable	Non
Tension d'entrée driver	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	120°
Durée de vie Ta25°C @L70	40.000h
LM80 @6000h	97.7%
Options	



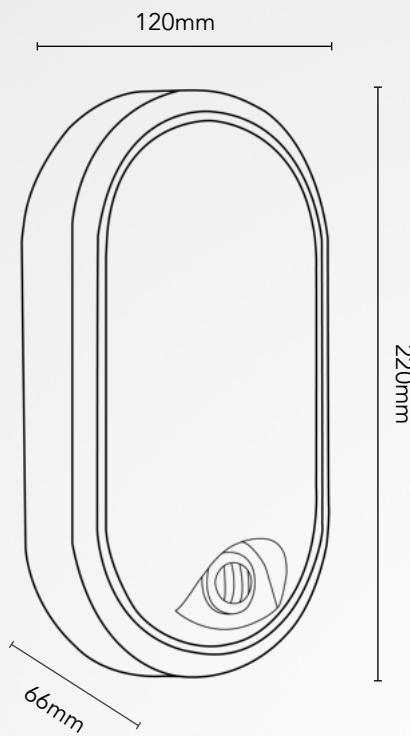

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	II
Temp de fonctionnement	-40°C + 50°C
Temp° critique	+60°C
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	PC
Poids	0.8kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598-1, TUV
Garantie	3 ans
Dimensions	220 x 120 x 66 mm

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: EK010-B-S/CCT

	PUISSEANCE	COULEUR	DETECTION	T° DE COULEUR
EKO	10 10 WATTS	-B BLANC -N NOIR	-S DETECTION IR	CCT 3000K/4000K