



Puissance	15W
IRC	80Ra
Temp de couleur	Switch 3000-4000K
Flux lumineux sortant	1950 lm
Rendement lumineux	108lm/w
Led	SMD
SDCM	<6
Variable	Non
Tension d'entrée driver	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	120°
Durée de vie Ta25°C @L70	50.000h
Options	

Entrée & sortie pour repiquage

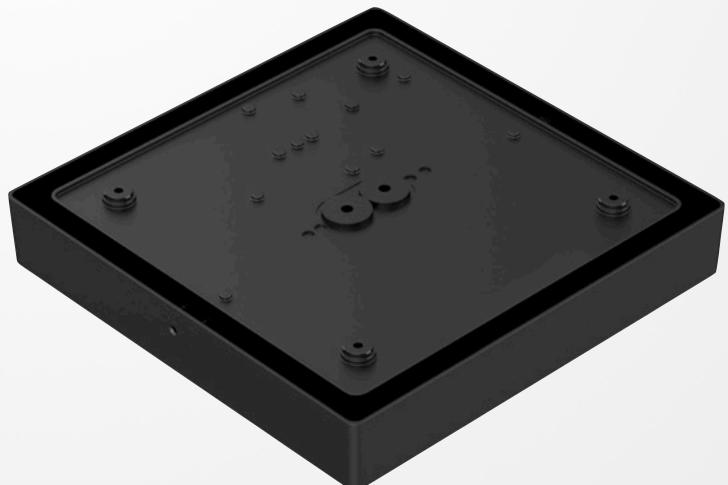

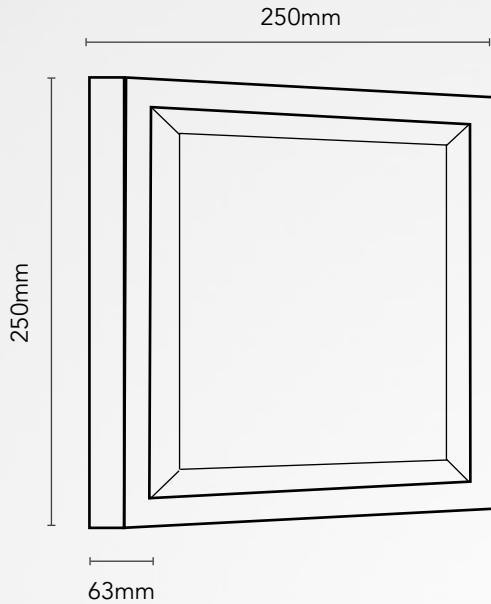

Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°
Classe électrique	I
Temp de fonctionnement	-20°C + 65°C
Temp° critique	+50°C
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	Aluminium
Diffuseur	Polycarbonate
Poids	1.33kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions Lxlxh	250 x 250 x 63 mm

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: KODA15-N/840

	PIUSSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
KODA	15 15 WATTS	N Noir	/CCT Switch 3000-4000K