




Puissance	Dimensions	Perçage
7W	Ø 120 x 15 mm	Ø 108~113
9W	Ø 145 x 15 mm	Ø 127~133
12W	Ø 170 x 15 mm	Ø 157~162
18W	Ø 223 x 15 mm	Ø 205~212
24W	Ø 300 x 15 mm	Ø 282~288

Couleur	Blanc
Indice de Protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	II
Temp de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+50°C
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	PC
Poids	NC
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598-1
Garantie	3 ans

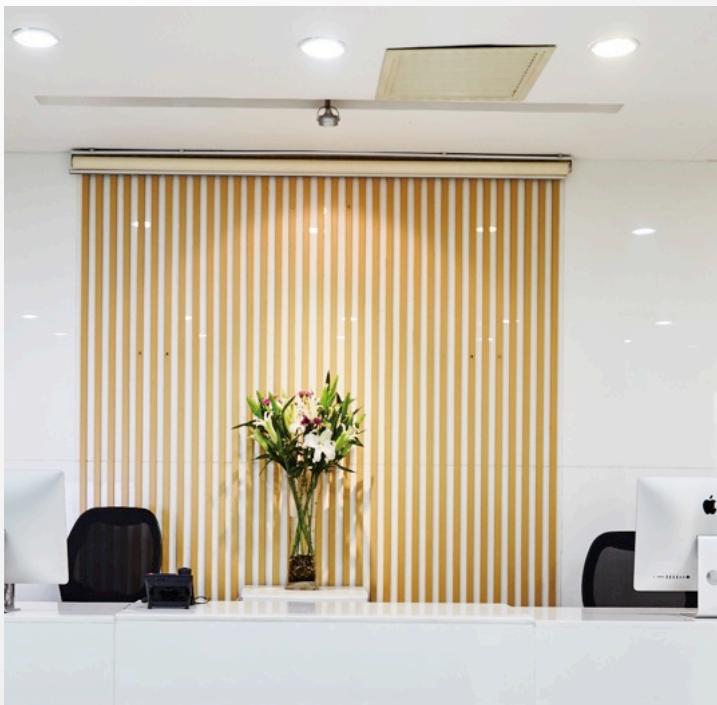

Puissance	7W - 9W - 12W - 18W - 24W
IRC	80Ra
Temp de couleur	Switch 3000K/4000K/5700K
Flux lumineux sortant	490 - 720 - 890 - 1500 - 1960 lm
Rendement lumineux	80lm/w
Led	SMD
SDCM	<6
Driver	NC
Variable	Non
Tension d'entrée driver	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	120°
Durée de vie Ta25°C @L70	40.000h
LM80 @6000h	96.7%