




Puissance	8W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K
Flux lumineux	755 lm
Rendement lumineux	94lm/W
Led	SMD
Driver	LS
Variable	Non variable
Tension	AC 230V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.95
Faisceaux	150°
UGR	<23
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h



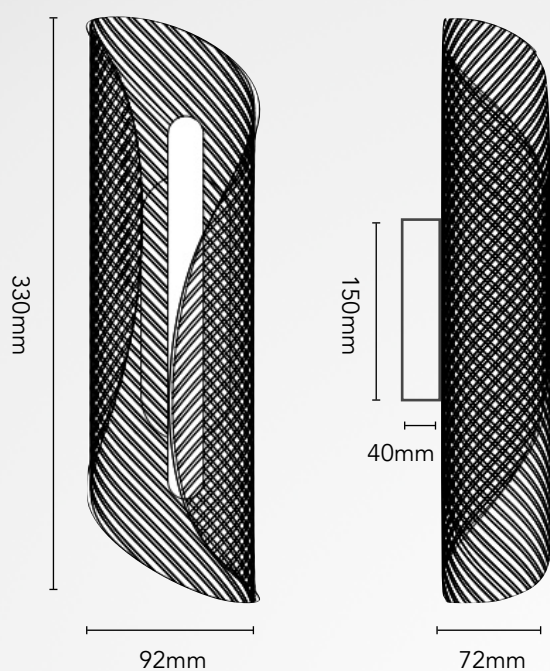

Indice de Protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+50°C
Structure	PC / Aluminium
RAL	Doré
Poids	0.85 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans
Dimensions	Voir schémas

