



ODA, plafonnier LED élégant et intemporel, se fond facilement dans votre décor.

Sa conception entièrement en polycarbonate et son indice de protection IP54 lui offre une grande résistance et s'adapte à de nombreux environnements.

Existe en version carré




VERSION HF REGLABLE




Puissance	12W
IRC	80Ra
Temp de couleur	Switch 3000-4000K
Flux lumineux sortant	1260 lm
Rendement lumineux	105lm/w
Led	Epistar
SDCM	<6
Driver	NC
Variable	Non
Tension d'entrée driver	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	120°
Durée de vie Ta25°C @L70	40.000h
LM80 @6000h	97.7%
Options	Variable - noir

Sensor Detection Pattern

Ceiling Mounting pattern (Unit: m)

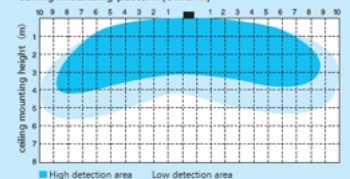

ODA 12W

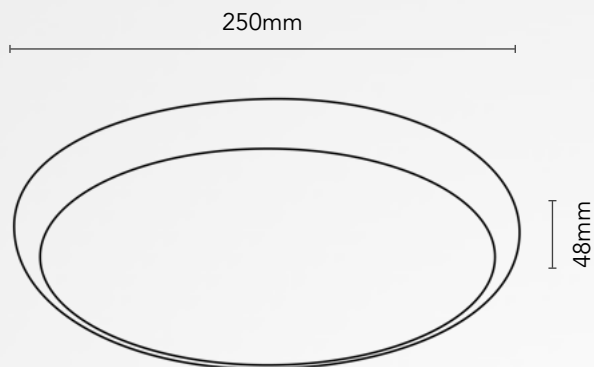

Indice de Protection IP	IP54 / IP40 HF
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	II
Temp de fonctionnement	-40°C + 50°C
Temp° critique	+60°C
Protection surtensions	Oui
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	PC
Poids	0.7kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions rond	Ø 250 x 48mm
Dimensions carré	250 x 250 x 48mm

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES : EX: ODA12RB/CCT

	PUISSANCE	FORME	COULEUR	T° DE COULEUR
ODA SANS DÉTECTION	12 12 WATTS	R ROND	B BLANC	/CCT 3000K-4000K IRC80
		C CARRÉ		
	PUISSANCE	FORME	COULEUR	T° DE COULEUR
ODA À DÉTECTION HF	12 12 WATTS	R ROND	B BLANC	/CCT 3000K-4000K IRC80