

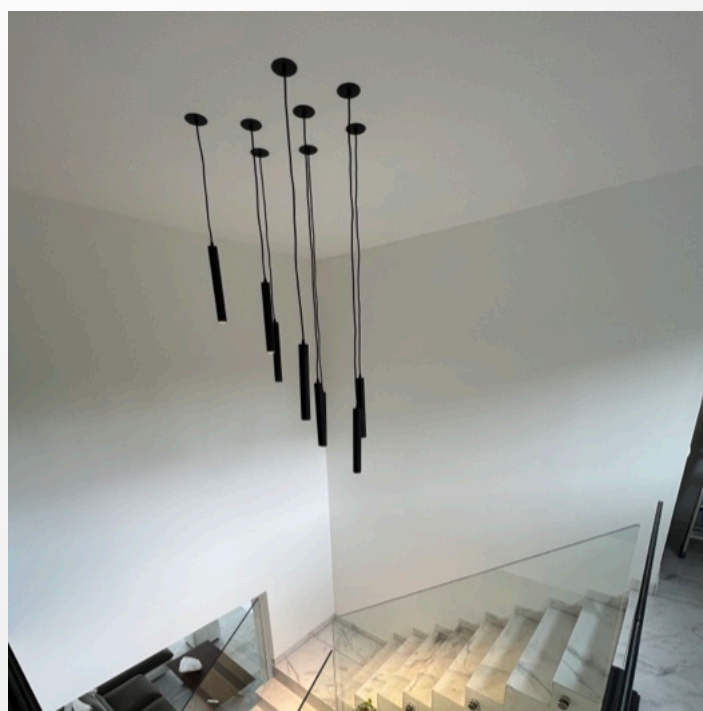


Notre suspension **TUBI** au design tubulaire épuré, est idéale pour un éclairage moderne et ciblé. Son style minimaliste s'intègre parfaitement aux intérieurs contemporains.

| | |
|--------------------------|---------------|
| Puissance | 5W |
| IRC | 80Ra |
| Temp de couleur | 3000K |
| Flux lumineux sortant | 450 lm |
| Rendement lumineux | 90 lm/w |
| Led | COB |
| SDCM | <6 |
| Variable | Non |
| Tension d'entrée driver | 200-240V |
| Fréquence | 50Hz |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Faisceaux | 36° |
| Durée de vie Ta25°C @L70 | 50.000h |
| Option | Hauteur 500mm |

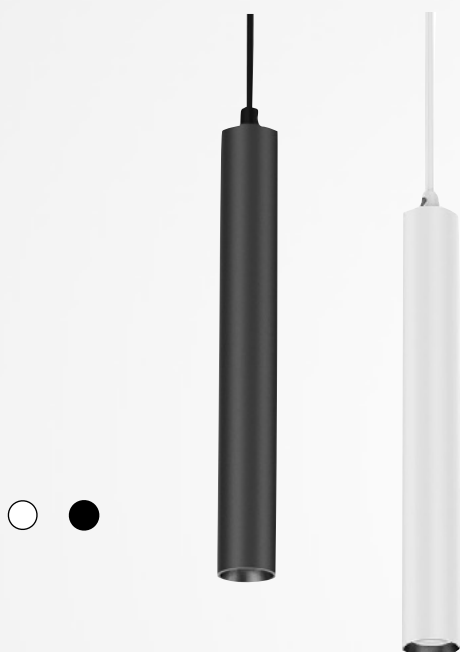

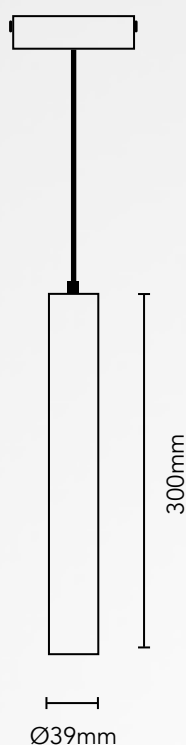

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Indice de Protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Test au fil incandescent | 750°C |
| Classe électrique | I |
| Temp de fonctionnement | -20°C / + 40°C |
| Temp° critique | +50°C |
| Protection surtensions | Oui |
| Protection court-circuit | Oui |
| Structure corps | Aluminium moulé |
| Poids | 0,51kg |
| Certifications | CE, RoHs, LVD, EN60598-1 |
| Garantie | 3 ans |
| Dimensions LxIxh | Voir schéma |

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: TUBI5-B/830

| | PUISSANCE | COULEUR | T° DE COULEUR |
|------|--------------|------------------|---------------|
| TUBI | 5 5 WATTS | -B Blanc 9016 | /830 3000K |
| | | -N Noir 9005 | |
| | | | |