

Horizontale




Verticale

Puissance	9W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K
Flux lumineux	560 lm
Rendement lumineux	62lm/w
Led	SMD
Driver	Eaglerise
Variable	Non
Tension	AC 230V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.90
Faisceaux	120°
UGR	NC
Durée de vie Ta30°C @L70	50.000h



CAMELIA

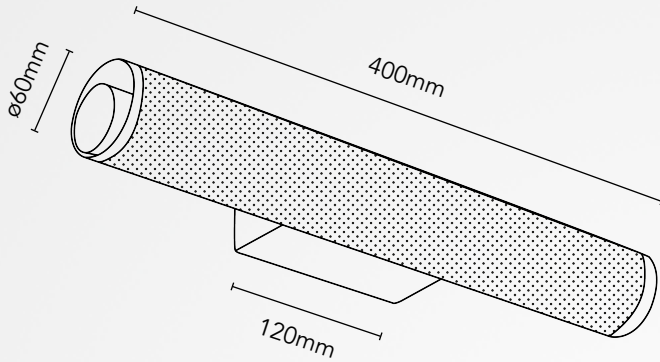

Indice de Protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK00
Test au fil incandescent	850°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+60°C
Diffuseur	Polycarbonate
Structure	Aluminium
RAL	Noire / Dorée
Poids	0.537 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans
Dimensions	Voir schema