


ATOS fait parti de notre gamme de projecteurs spécial rail 3 allumages
Idéal pour des éclairages d'accentuation, tableaux, boutiques.



Puissance LED	32W
Finition	Blanc, Noir
IRC	92Ra
Temp de couleur	2700K*, 3000K, 4000K
Flux lumineux sortant	2.870lm / 3.150lm / 3.200lm
Rendement lumineux	95lm/w - 100m/w
Led	Bridgellux V13B
Driver	BOKE
Variable	Non
Tension	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	36°
Durée de vie Ta30°C	L70 @40.000h
Options	Réflecteur 24°, 45°, 60°

Rail 3 allumages

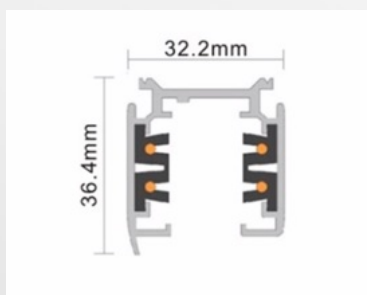

ATOS 32W

REFERENCES OPTIONS:

ATOS32-R24

Réflecteur 24°

ATOS32-R45

Réflecteur 45°

ATOS32-R60

Réflecteur 60°



* OPTION 2700K:

La commande de la version 2700K nécessitera le changement de led en atelier

PUISSANCE:

En cas de besoin la puissance du ATOS peut être réduite à la commande entre 12w et 32w

Indice de Protection IP	IP40
Test au fil incandescent	850°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure	Aluminium
RAL	9011 / 9016
Poids	0.795kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	5 ans
Dimensions LxØ	ø 93mm x 115mm

TABEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: ATOS32-B/930

	PUISSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
ATOS	32 32 WATTS	-B BLANC	/927* 2700K IRC90
		-N NOIR	/930 3000K IRC90
			/940 4000K IRC90