


La KLEA est une applique murale d'extérieur IP65 et IK08, qui convient tout aussi bien en intérieur.


Elle est équipée de deux jeux de volets permettant le réglage de l'ouverture des faisceaux indépendamment, en haut et en bas.

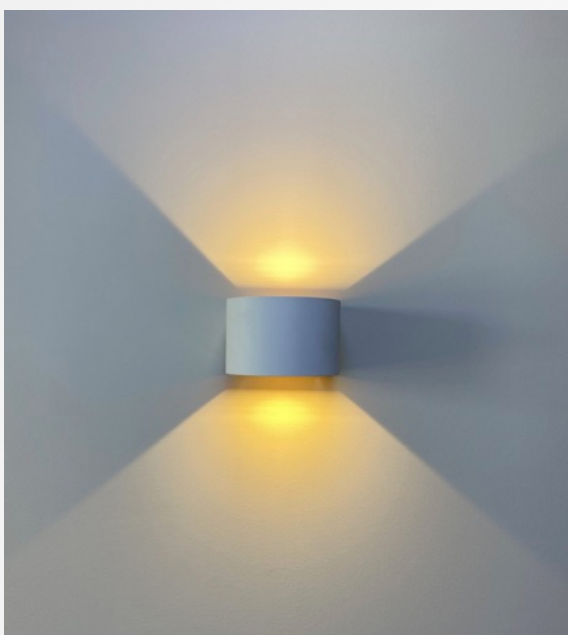



Puissance	6W (2x3w)
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K, 4000K
Flux lumineux	2 x 200lm
Rendement lumineux	66lm/w
Led	SMD Philips
Variable	Non variable
Tension	AC 230V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.95
Faisceaux	Ajustable
Durée de vie Ta30°C @L70	35.000h

Ce luminaire très modulable se décline en rond ou en carré, dans de nombreuses configurations de formes et de couleurs.

Corps en aluminium et revêtement poudré résistant à la corrosion et au brouillard marin.

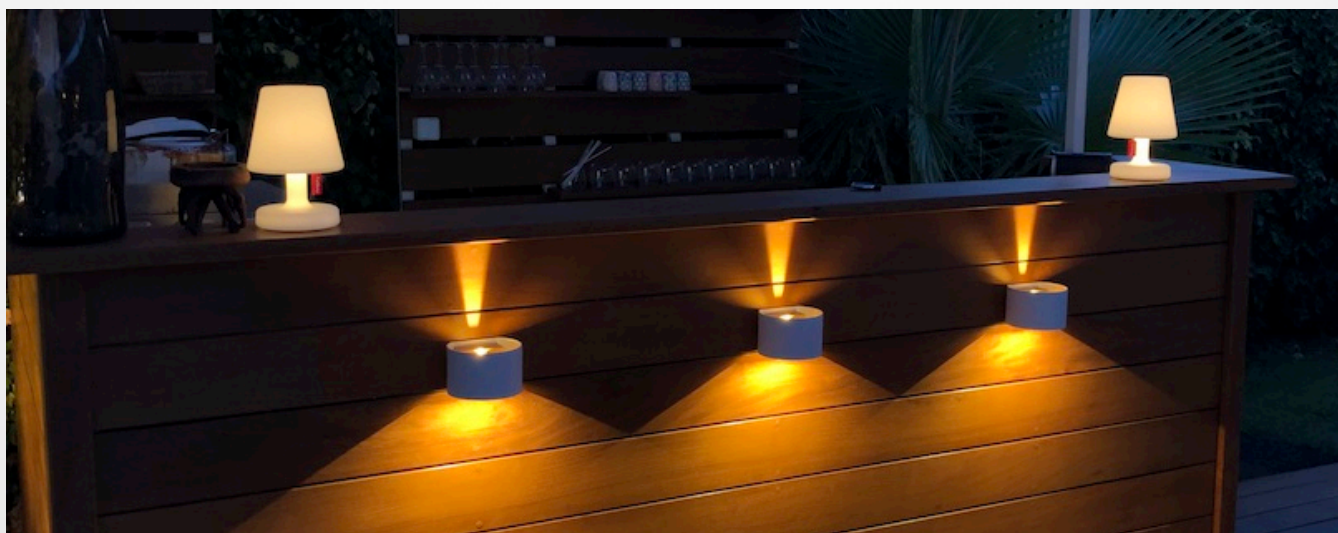


KLEA 6W

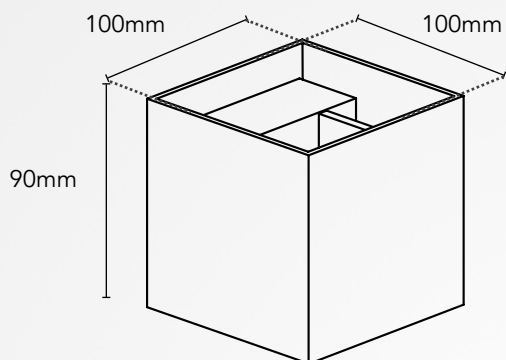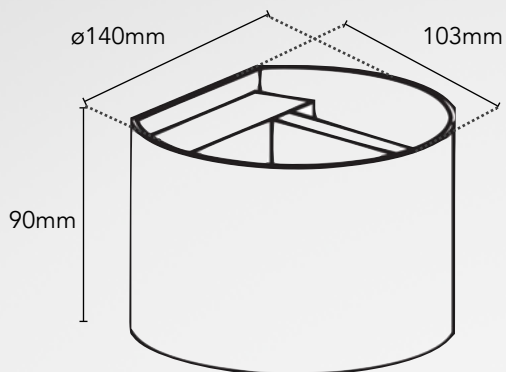











Indice de Protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 45°C
Temp° critique	+60°C
Structure	Fonte d'aluminium / Verre
RAL	Voir tableau ci-dessous
Poids	0.8 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598
Risque Photobiologique	RG0
Garantie	3 ans
Dimensions	90 x 140mm

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: KLEA6-DO/830 & CAPKLEA6/RB

	PUISSANCE	COULEUR	T° DE COULEUR
 KLEA 6 2x3 WATTS		-B BLANC	
		-DO DORE	
		-AN ANTHRACITE	/830 3000K IRC80
		-N NOIR	
		-M BRUN	
		/N NOIR	/840 4000K IRC80

+



	CAPKLEA6/RB		CAPKLEA6/CB
	CAPKLEA6/RA		CAPKLEA6/CA
	CAPKLEA6/RN		CAPKLEA6/CN
	CAPKLEA6/RM		CAPKLEA6/CM
	CAPKLEA6/RD		CAPKLEA6/CD

