

## ARMATURE LED **VEGA** 60W

---



---

### Description

Armature LED 60W conçue en aluminium 1070 pressé à froid, haute densité, qui confère une excellente conductivité thermique; 226w/m.k

Equipé de LED NICHIA dernière génération 757G-V1 allant jusqu'à 140lm/w et alimenté par un driver MEANWELL HBG-60

Fourni avec son anneau d'accroche

Idéal pour commerces, pharmacie, bureaux  
entrepôt, hangar ...



Dissipateur thermique avant/après pressage



# ARMATURE VEGA 60W

## VEGA60/WW

**Consommation** 58W  
**IRC** 80 Ra  
**Temp de couleur** 3000°K  
**Rendu lumineux** 7.500 lm

## VEGA60/NW

**Consommation** 58W  
**IRC** 80 Ra  
**Temp de couleur** 4000°K  
**Rendu lumineux** 7.800 lm

## VEGA60/PW

**Consommation** 58W  
**IRC** 80 Ra  
**Temp de couleur** 5000°K  
**Rendu lumineux** 7.800 lm

**Variable** 0-10V sur demande

**Tension** 90-250V

**Fréquence** 50-60Hz

**UGR** NC

**Faisceau** 120° (sans cloche)

**Durée de vie** L70 @50.000h à 50°C

**Indice de Protection IP** IP65

**Indice de protection IK** IK06

**Classe électrique** II

**Poids** 1.9Kg

**Certifications** CE RoHS TUV LM79 LM80

## Cloches disponibles optionnelles



60°







90°



70°

## Dimensions

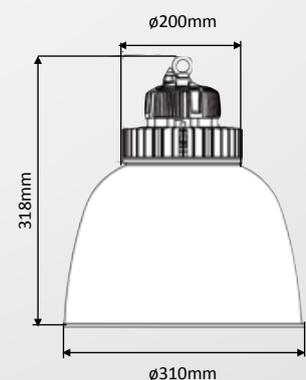

© Lumin&sens 2017  
Tous droits réservés

Les données, photos, références sont les propriétés de Lumin&sens