




Puissance	1W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000K, 4000K
Flux lumineux	80lm
Rendement lumineux	80lm/w
Led	SMD
Variable	Non variable
Tension	DC 12V
Faisceaux	120°
Durée de vie Ta30°C @L70	25.000h

IN1R-DC

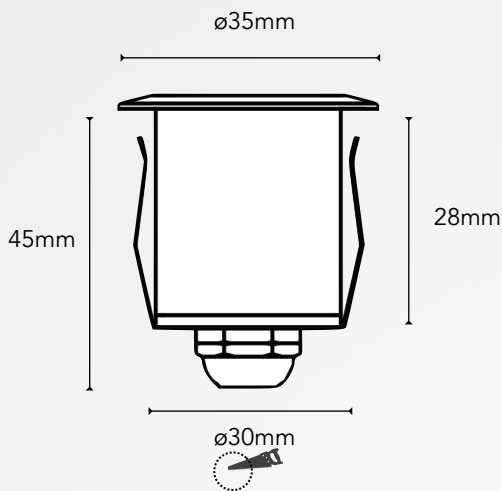

Indice de Protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK10
Classe électrique	III
Temp de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+50°C
Structure corps	Inox 316
Poids	0.101kg
Certifications	CE, RoHs,
Garantie	2 ans
Dimensions LxIxh	Voir schéma

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDE SPOT: EX: IN1R-DC/830

REFERENCE	T° DE COULEUR
IN1R-DC	/830 3000°K IRC80
	/840 4000°K IRC80