

ENCASTRE 7W ASSYMETRIQUE




Description

Encastré de sol rond 7w en acier inoxydable 316L, équipé d'un câble en caoutchouc d'un mètre pour raccordement en 230V.

- Convient pour les éclairages de façades, terrasses, allées..
- Munis d'un presse étoupe étanche
- Pot d'encastrement fourni
- Piétinable

Options, sur commande:

- 24V

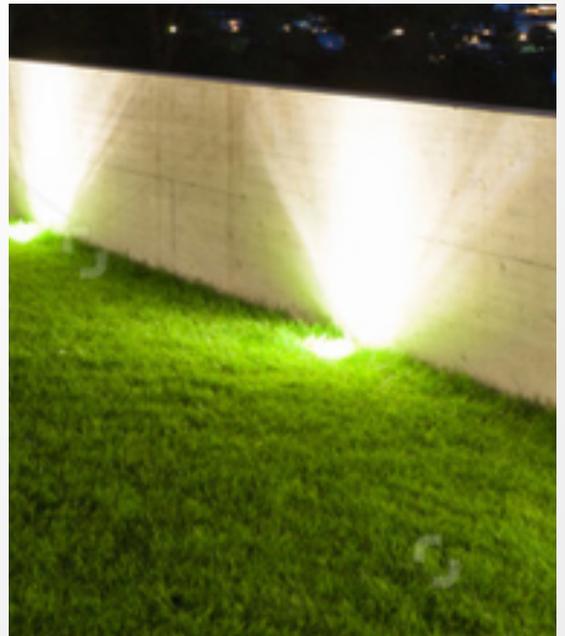

ENCASTRE 7W ASSYMETRIQUE

IN7RA/WW

Consommation	7W
IRC	82 Ra
Temp de couleur	3000°K
Rendu lumineux	560 lm

IN7RA/NW

Consommation	7W
IRC	82 Ra
Temp de couleur	4000°K
Rendu lumineux	600 lm

Variable	Non
Tension	220-230V
Fréquence	50-60Hz
UGR	NC
Faisceau	25°
Durée de vie	25.000h
Indice de Protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK09
Classe électrique	I

Dimensions

