

IROS est une de nos gamme de projecteur sur rail minimaliste.

Idéal pour des éclairages d'accentuation, tableaux, boutiques, expositions d'oeuvres, musées, appartements etc...



Projecteur sur rail disponible en plusieurs puissance, 10w, 25w et 35w

Un projecteur performant pour un design minimaliste.

Sa bague anti-éblouissement lui apportera un UGR faible pour un confort maximal.

Puissance LED	25W
Finition	Blanche, noire
IRC	90Ra
Temp de couleur	2700°K, 3000°K, 4000°K
Flux lumineux sortant	2.380lm / 2.400 lm / 2.515lm
Rendement lumineux	95lm/w - 96lm/w - 101lm/w
Led	Bridgelux COB
Driver	Lumin&sens Flicker Free
Variable	Oui triac (coupure de phase)
Tension	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	24°, 36°, 60°
Durée de vie Ta30°C @L70	40.000h
Options	Nid d'abeille Bague dorée Lentille 24°, 60°

Bague noire d'origine sur version noire




Bague blanche d'origine sur version blanche



Bague dorée optionnelle



Nid d'abeilles optionnel



IROS 25W



Indice de Protection IP	IP40
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure	Aluminium
RAL	9011 / 9016
Poids	1.7 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	3 ans
Dimensions LxØ	ø 60mm x 250mm

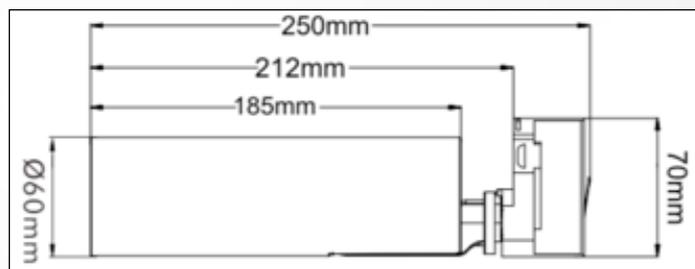


TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES: EX: IROS25W36/830

	PUISSANCE	COULEUR	LENTILLE	T° DE COULEUR	OPTION		
IROS	25 10 WATTS	W BLANC	24 24°	/827 2700°K IRC80	G BAGUE DOREE		
			36 36°	/830 3000°K IRC80			
			60 60°	/840 4000°K IRC80			
		B NOIR				H NID D'ABEILLE	